

ARDEX DS 70™

Membrana acústica

La ARDEX DS 70™ Membrana acústica es una base de piso duradero y de alto desempeño fabricada con gránulos de goma reciclados de alta calidad que se coloca directamente bajo pisos de superficie dura. La ARDEX DS 70 brinda protección doble en combinar excelentes propiedades de reducción de transmisión de sonido y aislamiento de grietas.

- Reducción de transmisión de sonido al usarse debajo de losetas, piedra o madera
- Aislamiento de grietas (hasta 1/8" / 3 mm)
- Colocar losetas y piedras directamente sobre ARDEX DS 70 según ASTM C627
- No daña el medio ambiente; se fabrica con 92% de goma reciclada
- Instalar fácilmente y rápidamente con HENRY® 356C MULTIPRO™ Adhesivo premezclado
- Los sistemas ARDEX DS 70 logran desde una clasificación comercial ligera hasta comercial extra pesada (ASTM C627, Prueba de Robinson)

Tamaños disponibles:

Membrana acústica de 2 mm - SAP # 20283

Rollo de 48" de ancho x 75' de largo (1.2 m x 22.9 m) – 300 ft² (27,8 m²)


Membrana acústica de 5 mm - SAP # 20284

Rollo de 48" de ancho x 30' de largo (1.2 m x 9.1 m) – 120 ft² (11,1 m²)

Cinta aislante para perímetros (6 mm) - SAP # 20285


2 1/2" de ancho x 50' de largo (64 mm x 15.24 m)

Diagrama 1

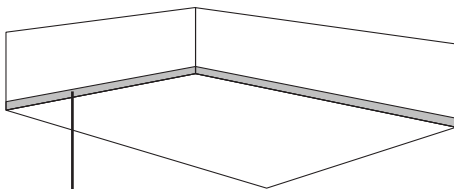

ARDEX DS 70™ Banda aislante de perímetro


Diagrama 2

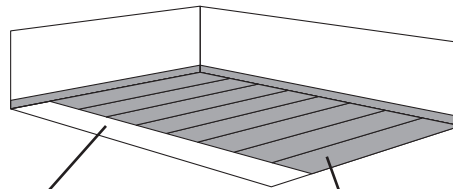

Piso

ARDEX DS 70™

Diagrama 3

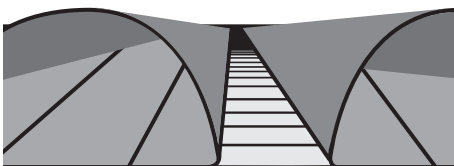

Líneas adhesivas 90° perpendicular a ARDEX DS 70™.

 tile & stone
Installation Systems

 warranty

 ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY

Para obtener más información sobre ARDEX DS 70™ y la línea completa de los productos ARDEX póngase en contacto con su ARDEX Tile & Stone local de ventas profesional en 888-512-7339 o visite www.ardexamericas.com

ARDEX DS 70™
Membrana acústica

