

ARDEX K 22 F™

Base autonivelante de alta
fluidez y reforzada con fibra




ELIJA EL REFUERZO
CON FIBRA



- Menos preparación:** Excelente para substratos desafiantes
- Reforzada con fibra:** Para un desempeño superior
- Alta fluidez:** Permite una instalación fácil
- Alta resistencia a la compresión:** 420 kg/cm² (6,000 psi)
- Rendimiento:** 4.5 m² por bolsa a 3 mm (50 ft² a 1/8")
- Espesor:** Instalar desde 3 mm a 3 cm (1/8" a 1 1/4") de espesor sin agregado y hasta 5 cm (2") con agregado
- Instalar:** Recubrimientos de piso en tan sólo 24 horas

Para obtener toda la documentación técnica, favor de consultar la Ficha Técnica en www.ardexamericas.com

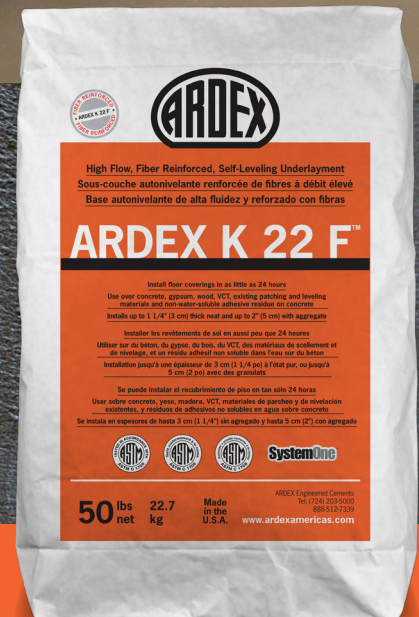

ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001
888-512-7339

www.ardexamericas.com

