

# ARDEX K 520<sup>MC</sup>

## Dessus en béton autonivelant

### Comme chape...

**Installation:** marche en deux à trois heures

**Épaisseur:** installation de 0,66 à 2,54 cm (1/4 à 1 po) à l'état pur, et jusqu'à 7,62 cm (3 po) avec des granulats

**Étanchéité:** en aussi peu que 24 heures

**Couverture:** 2,32 m<sup>2</sup> (25 pi<sup>2</sup>) par sac à 0,66 cm (1/4 po)

### Lors du polissage...

**Épaisseur:** installation de 0,95 à 2,54 cm (3/8 à 1 po) à l'état pur, et jusqu'à 7,62 cm (3 po) avec des granulats


**Polissage/  
étanchéité:** en aussi peu que 24 heures

**Couverture:** 2,32 m<sup>2</sup> (16,7 pi<sup>2</sup>) par sac à 0,95 cm (3/8 po)



**systemONE**<sup>TM</sup>  
warranty

Pour obtenir toute la documentation technique, consulter le relevé des données techniques à l'adresse [www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)

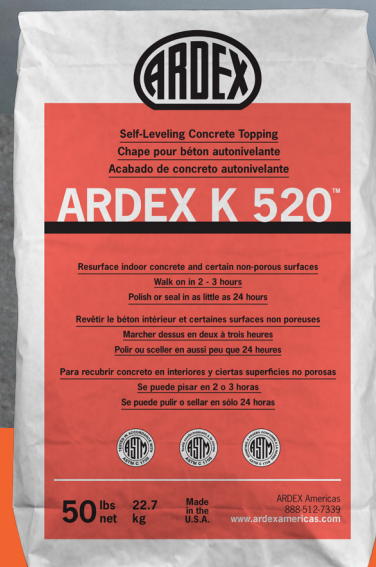

ARDEX Americas  
400 Ardex Park Drive  
Aliquippa, PA 15001  
888-512-7339

[www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)