

ARDEX K 520™

Acabado de concreto autonivelante

Como Acabado...

Instalar: pisar en 2 a 3 horas

Espesor: instalar desde 6 a 25 mm (1/4"-1") sin agregado, y hasta 7,6 cm (3") con el agregado adecuado.

Sellar: en tan sólo 24 horas

Rendimiento: 2,3 m² a 6 mm (25 ft² a 1/4") por bolsa

Pulir...

Espesor: instalar desde 9 a 25 mm (3/8" to 1") sin agregado y hasta 7,6 cm (3") con el agregado adecuado


Pulir/Sellar: en tan sólo 24 horas

Rendimiento: 1,5 m² a 9 mm (16,7 ft² a 3/8") por bolsa

Resistencia compresiva: 476 kg/cm² (6,800 psi)



Para obtener toda la documentación técnica, favor de consultar la Ficha Técnica en www.ardexamericas.com

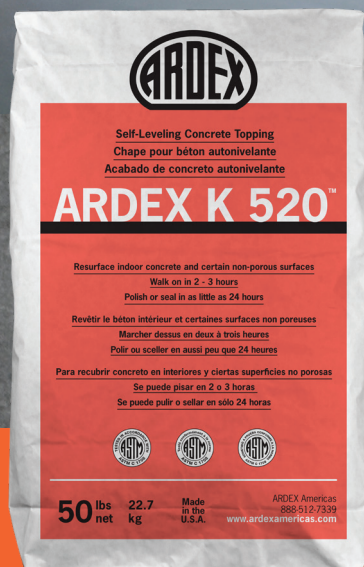

ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001
888-512-7339

www.ardexamericas.com