

ARDEX ARDIPEG^{MC}

Des sols d'un tout autre niveau!

Une option peu coûteuse et rapide pour le mappage des exigences d'élévation dans le cadre d'une utilisation de sous-couches et de chapes autonivelantes ARDEX.

Caractéristiques principales

- Broche 6,35 cm (2.5 po)
- La bande adhésive maintient la broche en place pendant le versement du produit
- Plastique facile à découper
- Mesures en pouces et millimètres pratiques et faciles à lire

Installation


- Conditionnement : 250 unités par sac
- Effectuer le mappage du sol au moyen d'un laser, tachéomètre ou moyen similaire
- Préparer et apprêter le support
- Placer et couper les bornes à la hauteur appropriée
- Installer une sous-couche ou une chape autonivelante ARDEX

Rendement

- Le matériau solide retrouve sa position verticale initiale si l'on marche ou roule dessus
- Les broches deviennent une partie invisible de la matrice

Pour de plus amples renseignements, s'adresser au service technique ARDEX en composant le 1-888-512-7339.

Il incombe à l'entrepreneur-installateur d'établir l'élévation désirée et d'appliquer le matériau à la profondeur appropriée. Les broches de nivellement doivent servir de guide uniquement et les personnes qui les emploient doivent prendre des mesures de profondeur précises leur permettant de définir avec exactitude le nivellement du sol. ARDEX ne peut garantir la précision des mesures données par les broches de nivellement. En raison des pattes en caoutchouc des broches, des incohérences peuvent se produire dans les mesures obtenues. La planéité et le nivelage du sol fini relèvent de l'entière responsabilité de l'entrepreneur-installateur.

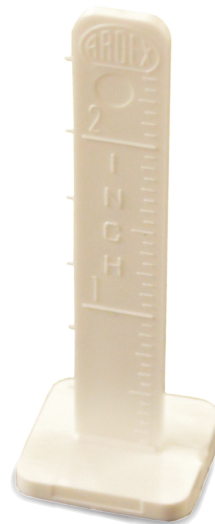

AMERICAS

888-512-7339

+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com

AF174F 11/14

PRÉPARATION
DU SUPPORT