

Mortier de réparation de profondeur totale **ARDEX FDM^{MC}**

Mortier de réparation du béton avec inhibiteur de corrosion

ARDEX FDM^{MC} est un mortier de réparation à base de ciment Portland conçu pour des applications horizontales, verticales et au plafond à tous les niveaux. Le ragréage qui en résulte rétrécit peu et résiste au décomplexage. Les applications typiques incluent les balcons, places, colonnes, murs et ponts-garages.

Caractéristiques principales


- Peut seulement être mélangé à de l'eau
- Application facile : peut être mis en forme, versé et pompé
- Pour le béton intérieur et extérieur
- Convient aux revêtements et aux réparations de profondeur totale.
- Résiste au gel-dégel

Installation

- **Sac**: Sac de 22,6 kg (50 lb)
- **Couverture** : 0,890 m² à 12,7 mm (9,6 pi² à 1/2 po)
- **S'applique** : de 6 mm à 10 cm (1/2 po à 4 po) d'épaisseur à l'état pur et jusqu'à 20 cm (8 po) avec des granulats.
- **Délai d'utilisation** : 20 à 40 minutes
- **Enduit ou produit de scellement** : 72 heures

Rendement

- **Résistance à la compression ASTM C109** :
 - 1 jour 3 500 (246 kg/cm²)
 - 7 jours 5 500 (387 kg/cm²)
 - 28 jours 7 000 (492 kg/cm²)
- **Résistance à la flexion (lb/po²) ASTM C293** :
 - 1 jour 1 100 (77 kg/cm²)
 - 28 jours 1 150 (81 kg/cm²)
- **VOC** : 0

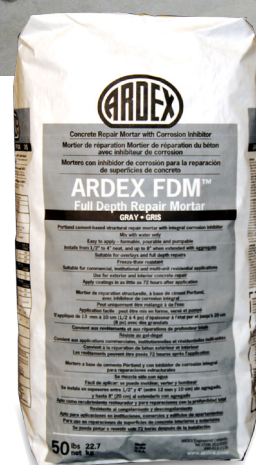

SYSTÈMES DE RÉPARATION
POUR BÉTON MODIFIÉ



AMERICAS

+1-724-203-5000
888-512-7339

www.ardexamericas.com

AF 404F 7/14