

# ARDEX GPS<sup>MC</sup>

## Enduit de ragréage et parement général

Peut recevoir un parement avant l'installation du sol de finition. Durcit rapidement sans retrait.

**Types de revêtements :** à l'intérieur sur le béton, le bois, le carrelage céramique et les résidus de bitume fluidifié (cutback) et autres adhésifs non solubles dans l'eau sur du béton; utilisable sur des carreaux de vinyle composite (VCT) et en tant qu'enduit de gaufrage pour le revêtement de vinyle en rouleau résidentiel

### Caractéristiques principales

- À base de ciment Portland
- Applicable au plateau
- Utilisation à l'intérieur
- Peut être utilisé comme enduit de gaufrage

### Installation


- **Conditionnement :** 11,34 kg (25 lb)
- **Couverture :** Environ 700 à 800 pi<sup>2</sup> (65 à 74 m<sup>2</sup>) pour un enduit mince
- **Épaisseur :** S'applique jusqu'à une épaisseur de 12 mm (1/2 po)
- **Délai d'utilisation :** 15 minutes
- **Ratio de mélange pour enduit de gaufrage :**
  - Lors de l'utilisation d'ARDEX E 25, utiliser 2 pintes (1,9 litres) d'additif et 3 pintes (2,8 litres) d'eau par sac
- **Passable à pied :** 30 minutes
- **Installation de revêtements de sol :** 1 à 2 heures

### Rendement

- **Résistance à la compression ASTM C109/mod (séchage à l'air seulement) :** 281 kg/cm<sup>2</sup> (4000 psi) à 28 jours
- **COV :** 0



ARDEX Choice Contractor<sup>SMC</sup>  
E.F. Marburger - Fishers, IN

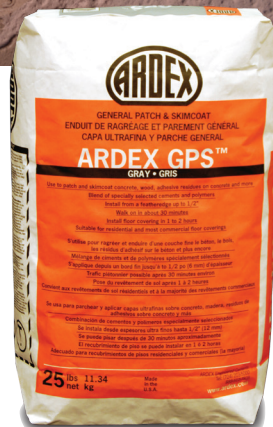

AMERICAS

888-512-7339

+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com

AF205F 11/14

PRÉPARATION DU  
SUPPORT