

ARDEX GS-4^{MC}

Sous-couche de réfection autonivelante pour les sous-planchers en gypse et en bois vieillis

Choisissez par-dessus le gypse ou le bois - l'ARDEX GS-4^{MC} se pose sur les supports en gypse et en bois. Il est aussi conseillé sur les systèmes de chauffage à eau chaude et électrique par rayonnement à partir du plancher.

Types de revêtements : supports en gypse et en bois et systèmes de chauffage à eau chaude et électrique (basse tension) à partir du plancher

Caractéristiques principales

- Mélange résistant de gypse et de ciments Portland
- Se coule avec le tambour sur chariot roulant ROVER^{MD}; est pompé avec les pompes de mélange automatiques AMP^{MD}
- Utilisation à l'intérieur
- Utiliser au-dessus du niveau du sol
- Se mélange à l'eau



Installation

- **Recommandations générales pour l'apprêtage** :
 - Gypse, bois, béton : apprêt ARDEX P 51^{MC}
- **Conditionnement** : 22,7 kg (50 lb)
- **Couverture** : 2 m² (22 pi²) par sac à une épaisseur de 6 mm (1/4 po)
- **Épaisseur** :
 - Niveaux à 1/4" (6 mm)
 - Installe de 1/8" (3 mm) à 2" (5 cm) neat sans agrégat
 - Agrégat : 5" (13 cm)
 - Peut être aminci 1/16" (1.5 mm)
- **Temps d'écoulement** : 10 minutes
- **Passable à pied** : 3 heures
- **Installation de revêtements de sol** : 3 jours




Rendement

- **Début de prise ASTM C191** : 30 minutes environ
- **Fin de prise ASTM C191** : 60 minutes environ
- **Résistance à la compression ASTM C109/mod (séchage à l'air seulement)** : 386 kg/cm² (5500 psi) à 28 jours
- **Résistance à la flexion (ASTM C348)** : 105 kg/cm² (1500 psi) à 28 jours
- **COV** : 0



SystemOne

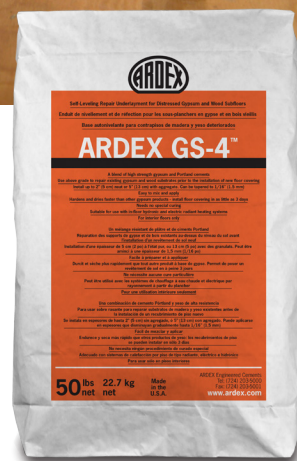

AF112F 02/16

Pour utiliser les calculateurs de produits ARDEX faciles d'emploi et l'information concernant les produits lors de ses déplacements, télécharger l'application ARDEX depuis la boutique iTunes ou Google Play.



Consulter la fiche technique à www.ardexamericas.com ou appeler le 888-512-7339 avant l'application. Cliquer sur ARDEX Academy pour une formation gratuite sur les produits ARDEX.

© 2014 ARDEX Engineered Cements, L.P. Tous droits réservés.

PRÉPARATION DU
SUPPORT

CHOISIR
SA
SOLUTION



AMERICAS

888-512-7339

+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com