

ARDEX K 10^{MC}

Sous-couche réactivable^{MC}, auto-lissant, à fluidité supérieure

Choisissez Réactivable^{MC} - S'égalise d'elle-même pour produire une surface durable, plane et lisse avec un minimum d'efforts. ARDEX K 10 a un temps de ressaisissement de 25 minutes lorsqu'il est appliqué avec un rouleau à picots.

Types de revêtements : béton intérieur, terrazzo, carreaux de céramique et grès de cérame, systèmes d'enduit époxyde et résidus d'adhésif non solubles dans l'eau sur du béton. Peut également être appliquée sur du béton traité avec certains produits de cure.

Caractéristiques principales

- Un mélange de ciment Portland et d'autres ciments hydrauliques
- Réactivable^{MC}
- Peut être coulé à l'aide du chariot roulant ROVER^{MD}
- Se pompe avec la pompe de mélange automatique AMP^{MD}
- Se mélange avec de l'eau
- Utilisation à l'intérieur uniquement
- Utilisation à tous les niveaux



Pose

- **Emballage :** Sac de 50 lb (22,7 kg)
- **Couverture :**
 - 4,65 m² (50 pi²) par sac à une épaisseur de 3 mm (1/8 po)
- **Conseils généraux de préparation**
 - Béton : Apprêt ARDEX P 51^{MC}
 - Supports non poreux : Apprêt ARDEX P 82^{MC} Ultra Prime
- **Épaisseur :**
 - Niveaux à 3 mm (1/8 po)
 - Installe de 1,5 mm à 12 mm (1/16 po à 1/2 po)
 - Peut être aminci
- **Temps d'écoulement :** Jusqu'à 25 minutes
- **Circulation piétonnière :** 2 à 3 heures
- **Application :**
 - Pierre et carreaux non sensibles à l'humidité : 6 heures
 - La plupart des autres revêtements de sol : 24 heures




Réactivable avec un rouleau à picots ARDEX T-6 jusqu'à **25 MINUTES!**

Performance

- **Résistance à la compression (ASTM C109/mod - séchage à l'air seulement) :** 329 kg/cm² (4 700 lb/po²) à 28 jours
- **Résistance à la flexion (ASTM C348) :** 70 kg/cm² (1 000 lb/po²) à 28 jours
- **COV:** 0



SystemOne

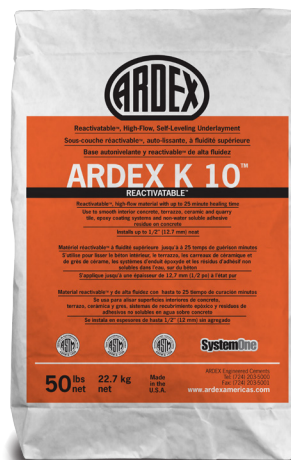

AF425F 10/15

Pour utiliser les calculateurs de produits ARDEX faciles d'emploi et l'information concernant les produits lors de ses déplacements, télécharger l'application ARDEX depuis la boutique iTunes ou Google Play.



Consulter la fiche technique à www.ardexamericas.com ou appeler le 888-512-7339 avant l'application. Cliquer sur ARDEX Academy pour une formation gratuite sur les produits ARDEX.

PRÉPARATION
DU SUPPORT

CHOISIR
SA
SOLUTION



AMERICAS

888-512-7339

+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com