

ARDEX K 13^{MC}

SOUS-COUCHE AUTONIVELANTE HAUT DE GAMME CHOISIR L'EAU DOUBLE

Installer à débit élevé (3,4 l/6 pintes)
ou à débit régulier (3,27 l/5,75 pintes)

Se nivelle de 3,2 mm (1/8 po) à
38 mm (1 1/2 po) à l'état pur

Installer le revêtement de sol en aussi
peu que 16 heures


Couverture du débit élevé :
5,2 m² (56 pi²) à 3,2 mm (1/8 po)

Couverture du débit régulier :
2,4 m² (26 pi²) à 6,35 mm (1/4 po)

Résistance à la compression de 5300 lb/po²

SystemOneTM

Pour obtenir toute la documentation technique,
consulter le relevé des données techniques à l'adresse
www.ardexamericas.com

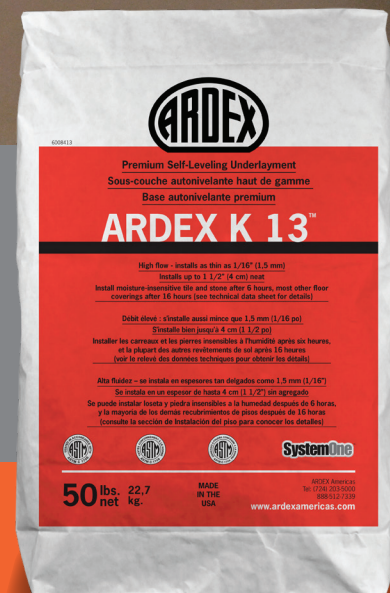

ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001
888-512-7339

www.ardexamericas.com