

ARDEX K 22 F^{MC}

Sous-couche autonivelante,
renforcée de fibres, à débit élevé

▶▶ CHOISIR RENFORCÉE
DE FIBRES

Faible préparation : excellent sur les supports difficiles

Renforcée de fibres : pour un rendement supérieur

Débit élevé : permet une installation facile


Résistance à la compression élevée : 420 kg/cm² (600 lb/po²)

Couverture : 50 pi² par sac à 1/8 po (4,5 m² à 3 mm).

Épaisseur : Installation à partir de 3 mm (1/8 po) jusqu'à une épaisseur de 3 cm (1 1/4 po) à l'état pur, ou jusqu'à 5 cm (2 po) avec des granulats.

Installation : revêtements de sol en aussi peu que 24 heures

Pour obtenir toute la documentation technique, consulter le relevé des données techniques à l'adresse www.ardexamericas.com

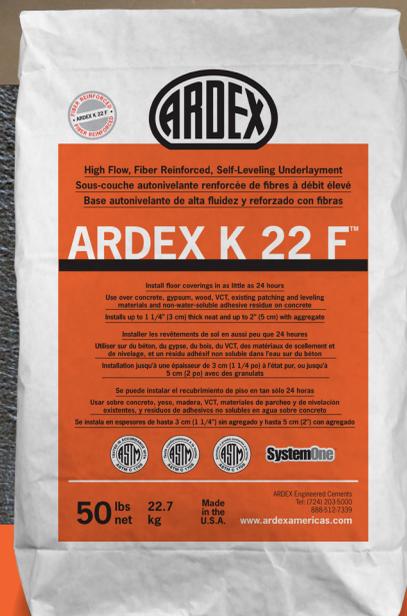

ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001
888-512-7339

www.ardexamericas.com