

ARDEX PC FINISH^{MC}

Protection contre l'usure et les taches

Utiliser le produit sur du béton nouvellement poli, du béton coloré, des chapes de béton et pour la restauration de surfaces de béton existantes.

Caractéristiques principales

- Polymère micro-imprégnant
- Utilisation à l'intérieur
- Lustre très brillant ou peu brillant

Installation

- **Conditionnement** : 18,9 L (5 gal)
- **Couverture** : Jusqu'à 232 m² (2 500 pi²) par 3,78 L (1 gallon)
- **Pose** :
 - Tampon en microfibre avec applicateur
 - Brunir avec des tampons imprégnés de diamant
 - Nettoyer avec de l'eau et du savon

Rendement

- **COV** : < 50 g/l
- **Résistant à l'abrasion et aux taches**
- **Excellentes propriétés contre l'usure**


(SiRE)[™] Li

Patented Technologies by Advan

Silicon Reactive Lithium

Concrete Treatment

www.silicontreatments.com

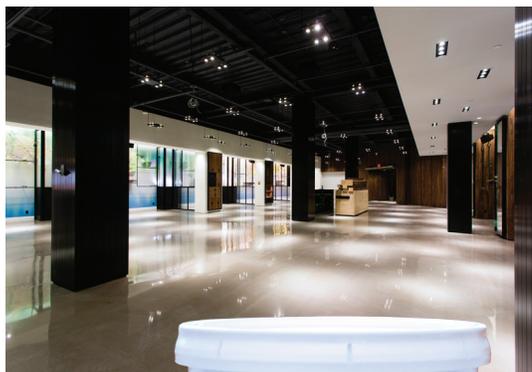

SYSTÈMES POUR
BÉTON POLI



AMERICAS

888-512-7339

+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com

AF362F 11/14