

# ARDEX TWP<sup>MC</sup>

## Enduit de ragréage et de finition pour murs en béton verticaux

Enduit de finition pour remplir et lisser les surfaces verticales avant de les sceller ou de les peindre. Plus résistant et plus durable que les ragréages traditionnels en gypse et en latex. Peut être scellé ou peint dès que la surface durcit.

Utiliser sur les murs mis en place par relèvement ou sur des panneaux de béton coulés et d'autres surfaces en béton ou en maçonnerie; permet de reboucher les défauts de surface tels que les éclats, entailles, fissures, écailles, bullage ou nids de cailloux; des défauts de surface de tous types.

### Caractéristiques principales


- À base de ciment Portland
- Applicable au plateau
- Se mélange avec de l'eau
- Intérieur et extérieur

### Installation

- **Conditionnement** : sac de 4,5 kg (10 lb)
- **Couverture** : 9,3 à 14 m<sup>2</sup> (100 à 150 pi<sup>2</sup>) par sac pour un enduit mince
- **Épaisseur** :
  - Réel bord fin en biseau
  - Une application plus épaisse prend plus de temps à durcir
- **Délai d'utilisation** : 15 à 20 minutes
- **Scellement ou peinture** : 15 à 60 minutes

### Rendement

- VOC : 0

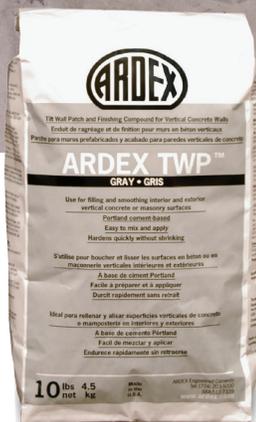

SYSTÈMES DE RÉPARATION  
POUR BÉTON MODIFIÉ



AMERICAS

+1-724-203-5000  
888-512-7339

[www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)

AF 140 F 11/14