


ARDEX FLEXBONE^{MD} HEAT

SYSTÈMES DE CHAUFFAGE PAR LE SOL




OPTIONS D'ESPACEMENT DES FILS

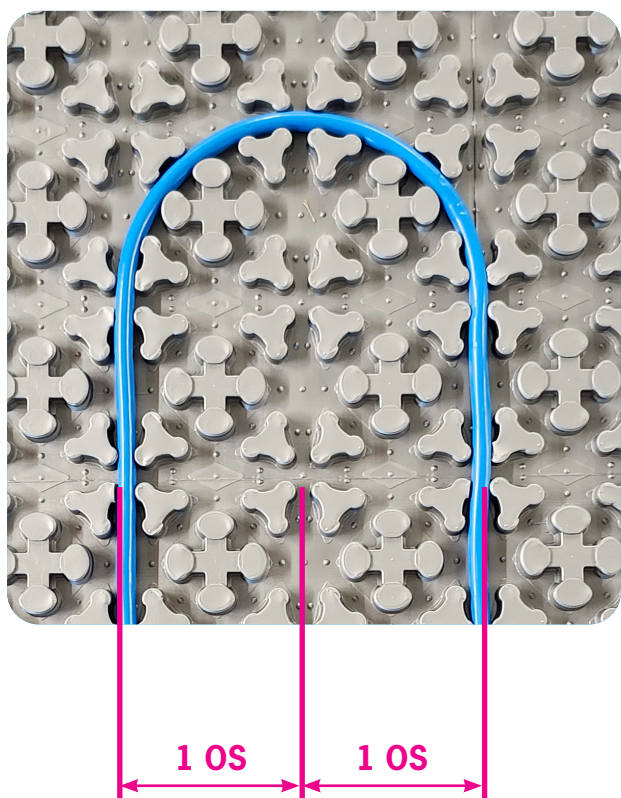

ESPACEMENT STANDARD

2 OS

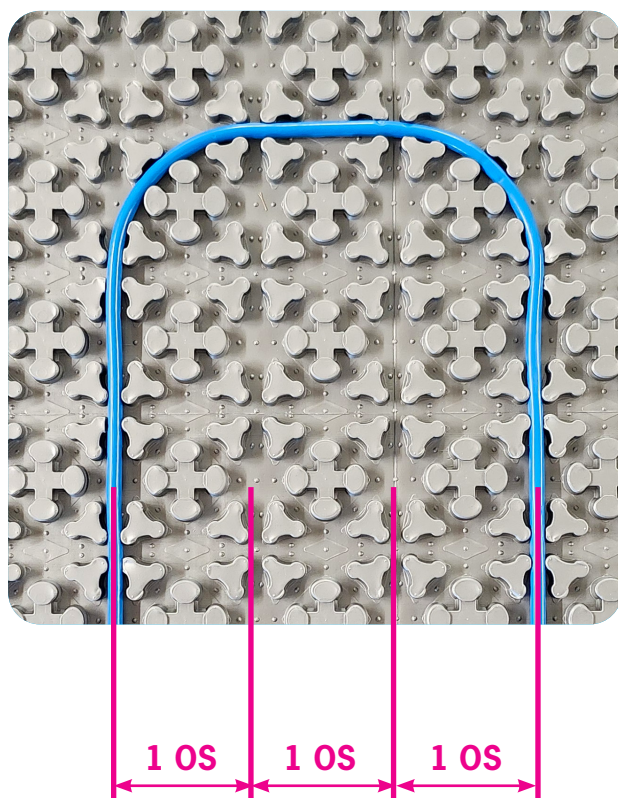

ESPACEMENT DE CONFORT

3 OS



400 ARDEX Park Drive
Aliquippa, PA 15001
www.ardexamericas.com
1-888-512-7339



ARDEX FLEXBONE[®] HEAT

SYSTÈMES DE CHAUFFAGE PAR LE SOL



ARDEX FLEXBONE^{MD} HEAT

Dimensions des câbles et informations

120 fils de volt

						Chaleur primaire		Chaleur de confort		Puissance par		Puissance par m ² /ft ²	
						Couverture thermique 3,88 pouces espacement		Couverture thermique 5,82 pouces espacement		Couverture thermique 3,88 pouces espacement		Couverture thermique 5,82 pouces espacement	
Nom de produit	SAP#	Tension V	Puissance totale W	Ampères totaux A	Résistance totale Ω	m ²	ft ²	mt ²	ft ²	W/m ²	W/ft ²	W/m ²	W/ft ²
ARDEX UH-910-15	30032	120	150	1,25	96,00	1,4	15,1	1,9	20,7	107,1	10,0	78,1	7,3
ARDEX UH 910-22	30033	120	225	1,88	64,00	2,0	21,5	2,7	28,1	112,5	10,5	82,1	8,0
ARDEX UH 910-28	30034	120	300	2,50	48,00	2,6	28,0	3,7	38,1	115,4	10,7	81,4	7,9
ARDEX UH 910-36	30035	120	375	3,13	38,40	3,3	35,5	4,8	50,5	113,6	10,6	78,7	7,4
ARDEX UH 910-42	30036	120	450	3,75	32,00	3,9	42,0	5,6	60,4	115,4	10,7	80,2	7,5
ARDEX UH 910-49	30037	120	525	4,38	27,43	4,5	48,4	6,4	70,1	116,7	10,8	81,9	7,5
ARDEX UH 910-55	30038	120	600	5,00	24,00	5,1	54,9	7,5	80,3	117,6	10,9	80,4	7,5
ARDEX UH 910-63	30039	120	675	5,63	21,33	5,8	62,4	8,5	91,5	116,4	10,8	79,4	7,4
ARDEX UH 910-68	30040	120	750	6,25	19,20	6,3	67,8	9,4	101,5	119,0	11,1	79,5	7,4
ARDEX UH 910-81	30041	120	900	7,50	16,00	7,5	80,7	11,3	121,6	120,0	11,1	79,6	7,4
ARDEX UH 910-95	30042	120	1050	8,75	13,71	8,8	94,7	13,2	142,4	119,3	11,1	79,4	7,4
ARDEX UH 910-108	30043	120	1200	10,00	12,00	10,0	107,6	14,9	159,9	120,0	11,1	80,8	7,5
ARDEX UH 910-122	30044	120	1350	11,25	10,67	11,3	121,6	17,0	183,3	119,5	11,1	79,3	7,4
ARDEX UH 910-134	30045	120	1500	12,50	9,60	12,4	133,5	18,6	200,2	121,0	11,2	80,6	7,5
ARDEX UH 910-151	30046	120	1679	13,99	8,58	14,0	150,7	20,9	225,2	119,9	11,1	80,3	7,5

ARDEX FLEXBONE^{MD} HEAT

Dimensions des câbles et informations

240 fils de volt

						Chaleur primaire		Chaleur de confort		Puissance par		Puissance par m ² /ft ²	
						Couverture thermique 3,88 pouces espacement		Couverture thermique 5,82 pouces espacement		Couverture thermique 3,88 pouces espacement		Couverture thermique 5,82 pouces espacement	
Nom de produit	SAP#	Tension V	Puissance totale W	Ampères totaux A	Résistance totale Ω	m ²	ft ²	mt ²	ft ²	W/m ²	W/ft ²	W/m ²	W/ft ²
ARDEX UH 910-151	30061	240	1679	13,99	8,58	14,0	150,7	20,9	225,2	119,9	11,1	80,3	7,5
ARDEX UH 910-172	30062	240	1954	8,14	29,48	16,0	172,2	24,4	262,1	122,1	11,3	80,2	7,5
ARDEX UH 910-194	30063	240	2177	9,07	26,46	18,0	193,8	27,3	294,2	120,9	11,2	79,7	7,4
ARDEX UH 910-216	30064	240	2431	10,13	23,69	20,0	215,3	30,3	325,9	121,6	11,3	80,3	7,5
ARDEX UH 910-248	30065	240	2849	11,87	20,22	23,0	247,6	34,7	373,6	123,9	11,5	82,1	7,6