

ARDEX TL 2000™

Base autonivelante de alta
fluidéz reforzada con fibra


La solución de alta fluidéz y baja preparación para una superficie plana y lisa óptima para instalar losetas sobre madera y otros substratos comunes.

ARDEX TL 2000™ Base autonivelante reforzada con fibras es una combinación de yeso de alta resistencia, cementos Portland y polímeros usada para alisar pisos existentes sobre rasante antes de la instalación de losetas, piedras y recubrimientos de piso nuevos.

- Fácil de mezclar y aplicar; material de alta fluidéz
- No requiere de nuevos aditivos o de malla sobre substratos de madera
- Proporciona una superficie lisa y plana óptima para la instalación de losetas y piedras de gran formato sobre concreto, yeso, madera, VCT, materiales de parcheo y de nivelación existentes y residuos de adhesivos no solubles en agua sobre concreto
- Interiores, únicamente sobre rasante
- Se instala en espesores de hasta 3 cm (1 1/4") sin agregado y hasta 5 cm (2") con agregado
- Apto para pisar en 2 a 3 horas
- Instalar losetas, piedras y todos los demás recubrimientos de piso en tan sólo 24 horas

Para más información visite www.ardexamericas.com

AF478S_01/2020

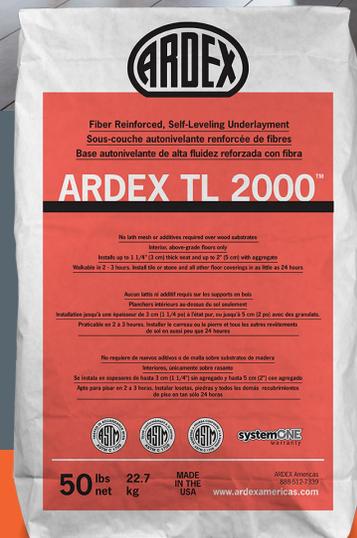

ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001
888-512-7339

www.ardexamericas.com

systemONE
warranty