

# ARDEX K 530<sup>MC</sup> DESSUS EN BÉTON DÉCORATIF



Représenté avec un agrégat de perles de verre ajouté en option\*.

## Comme chape...

- Installation:** marche en deux à trois heures
- Épaisseur:** installation de 0,66 à 2,54 cm (1/4 à 1 po) à l'état pur, et jusqu'à 7,62 cm (3 po) avec des granulats
- Étanchéité:** en aussi peu que 24 heures
- Couverture:** 2,32 m<sup>2</sup> (25 pi<sup>2</sup>) par sac à 0,66 cm (1/4 po)

## Lors du polissage...

- Épaisseur:** installation de 0,95 à 2,54 cm (3/8 à 1 po) à l'état pur, et jusqu'à 7,62 cm (3 po) avec des granulats

- Polissage/  
étanchéité:** en aussi peu que 24 heures

- Couverture:** 1,5 m<sup>2</sup> (16,7 pi<sup>2</sup>) par sac à 0,95 cm (3/8 po)


## Compressif

- Résistance :** 420 kg/cm<sup>2</sup> (6 000 psi) à 28 jours

Pour obtenir toute la documentation technique, consulter le relevé des données techniques à l'adresse [www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)



\* Verre en option disponible auprès d'un fournisseur d'agrégats.

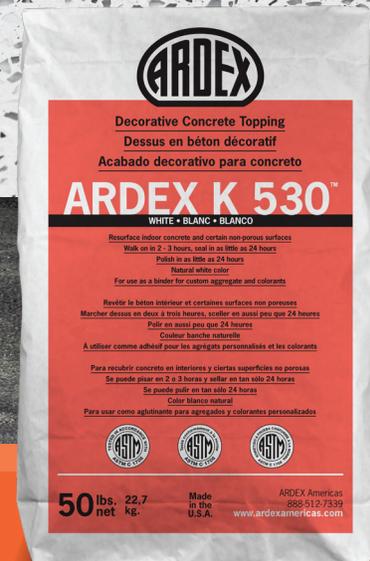

ARDEX Americas  
400 Ardex Park Drive  
Aliquippa, PA 15001  
888-512-7339

[www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)