

# ARDEX K 530™

ACABADO DECORATIVO  
PARA CONCRETO



ARDEX K 530™ con agregado de perlas de vidrio.

## Como Acabado...

- Instalar:** pisar en 2 a 3 horas  
**Espesor:** instalar desde 6 a 25 mm (1/4"-1") sin agregado, y hasta 7,6 cm (3") con el agregado adecuado.  
**Sellar:** en tan sólo 24 horas  
**Rendimiento:** 2,3 m<sup>2</sup> a 6 mm (25 ft<sup>2</sup> a 1/4") por bolsa

## Pulir...

- Espesor:** instalar desde 9 a 25 mm (3/8" to 1") sin agregado y hasta 7,6 cm (3") con el agregado adecuado  
**Pulir/Sellar:** en tan sólo 24 horas  
**Rendimiento:** 1,6 m<sup>2</sup> a 9 mm (16,7 ft<sup>2</sup> a 3/8") por bolsa



## Compressif

**Résistance:** 420 kg/cm<sup>2</sup> (6 000 psi) à 28 jours

Para obtener toda la documentación técnica, favor de consultar la Ficha Técnica en [www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)



\* Vidrio opcional disponible a través de proveedor de áridos,

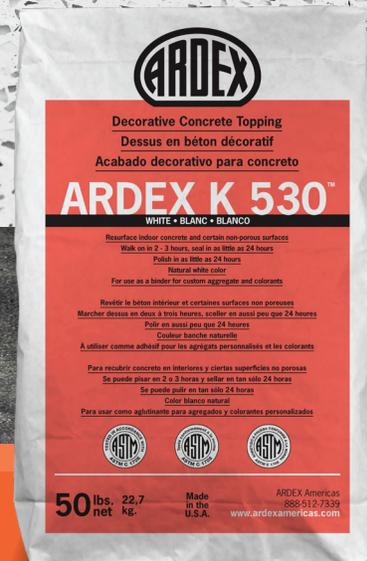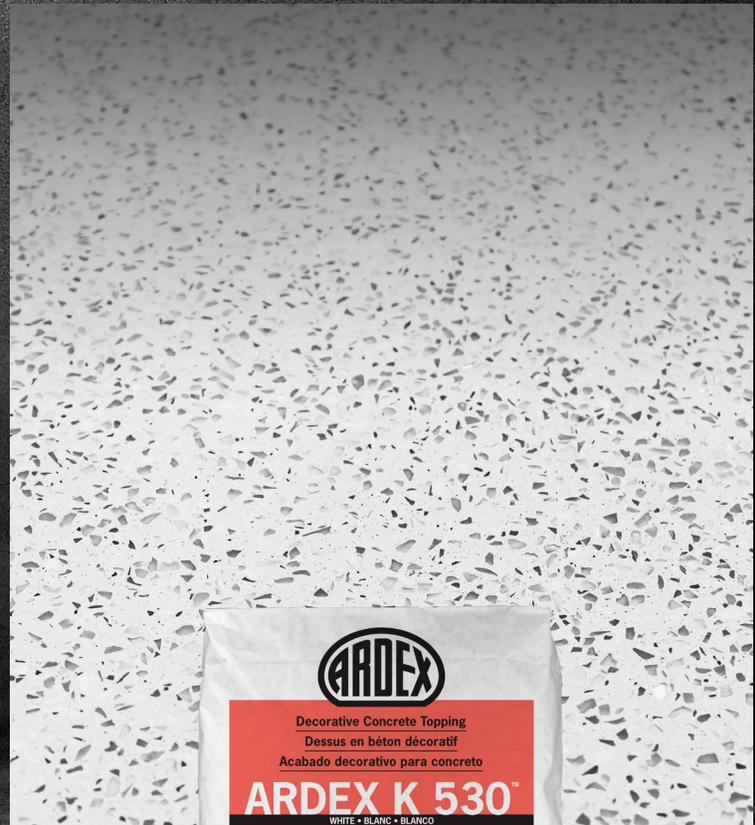

ARDEX Americas  
400 Ardex Park Drive  
Aliquippa, PA 15001  
888-512-7339

[www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)