

ARDEX TerraMaxx® TSL

Sistemas de pedestal


Sistemas ARDEX de losetas y piedras para exteriores

La hermosa estética, combinada con la durabilidad a largo plazo de las losetas y piedras, ha dado más popularidad a las instalaciones al aire libre. Especialmente en nuestro entorno actual preocupado por la salud, los espacios al aire libre ahora son aún más deseables en lugares residenciales y comerciales. Sin embargo, las instalaciones exteriores están sujetas a condiciones climáticas adversas y entornos muy difíciles. Los problemas como la eflorescencia, las manchas, la decoloración y el desprendimiento son comunes en las instalaciones exteriores. Estos problemas son causados por el asentamiento y la evaporación del agua y la humedad.

Presentamos ARDEX TerraMaxx® TSL Sistemas de pedestal, instalaciones de sistemas elevados ideales para losetas de porcelana de más de 2 cm. Los sistemas ARDEX para la instalación de losetas y piedras en exteriores manejan el agua de lluvia y nieve permitiendo que el agua se mueva sin obstáculos a través del sistema y luego alejándola de la instalación. Arquitectos, paisajistas, contratistas y profesionales de la instalación ahora pueden especificar con confianza losetas y piedras en espacios al aire libre sin temor a los riesgos inherentes asociados con las instalaciones de losetas y piedras en exteriores.


ARDEX TerraMaxx® TSL

Sistemas de pedestal

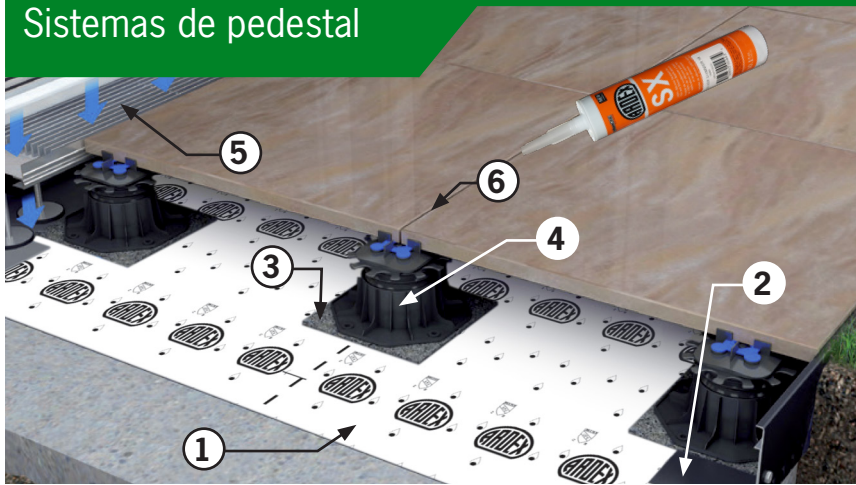

- Ensamblado previamente en 5 tamaños y adaptador (80 mm)
- Altura ajustable desde 2.5 cm hasta 20 cm (1" hasta 7 7/8")
- Fácil nivelación y ajuste de inclinación de hasta un 9% (no se requieren herramientas)
- Espaciadores integrados 2 mm (1/6") con accesorio espaciador de 5 mm (3/16) disponible
- Amortiguador de sonido incorporado, reduce el sonido hasta 30 dB

1. ARDEX SK 175™ Membrana impermeabilizante*
2. ARDEX ProFin® KL Perfiles
3. ARDEX TerraMaxx® TSL Almohadilla
4. ARDEX TerraMaxx® TSL Pedestal
5. ARDEX ProDrain® Rejillas de desagüe
6. ARDEX SX™ Sellador de 100% silicona; o dejar las juntas abiertas

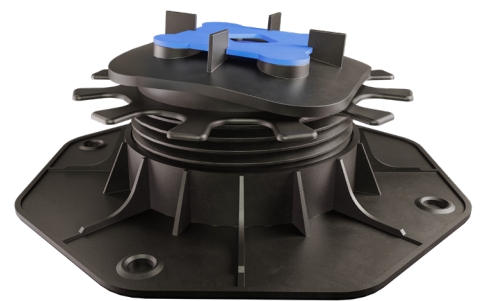

*ARDEX SK 175™ Membrana impermeabilizante y retardador de vapor **NO** reemplaza la protección impermeabilizante sobre espacios ocupados. Las aplicaciones sobre espacios habitables ocupados **requieren una membrana de techado principal existente e intacta** antes de la instalación de un sistema exterior ARDEX. ARDEX SK 175 es para brindar protección contra la transmisión de vapor del sustrato. Para detalles adicionales, comuníquese con el Departamento Técnico de ARDEX al 1-888-512-7339.



tile & stone
Installation Systems

www.ardexamericas.com

CONSTRUIDO
POR TI
respaldado por ARDEX

ARDEX TerraMaxx® TSL

Sistemas de pedestal



TSL-XS 26/36 mm

TSL-S 36/43 mm

TSL-M 43/60 mm

TSL-L 58/75 mm

TSL-XL 75/120 mm

TerraMaxx® TSL-XS 26/36 mm (sin cabezal nivelador)
TerraMaxx® TSL-S 36/43 mm
TerraMaxx® TSL-M 43/60 mm
TerraMaxx® TSL-L 58/75 mm
TerraMaxx® TSL-XL 75/120 mm
TerraMaxx® TSL Adaptor - (80 mm) 3.15"
TerraMaxx® TSL Plug-In Spacer - Bolsas de 100
TerraMaxx® Soporte de distancia: - Mantiene espacio contra las paredes
TerraMaxx® TSL Almohadilla - 192/192/8 mm (7.5" x 7.5" x 1/3") - Paquetes de 10 almohadillas
ProFin® KL Perfiles - Perfil de drenaje de aluminio, regulable en altura e inclinación



Adaptador



Espaciador



Almohadilla



Soporte de distancia



Perfil KL



tile & stone
Installation Systems

www.ardexamericas.com

CONSTRUIDO
POR TI
respaldado por **ARDEX**