

TerraMaxx^{MD} TSL d'ARDEX


Systèmes de piédestal

Systèmes extérieurs pour carreaux et pierres ARDEX

Les espaces extérieurs tels que les terrasses sur les toits, les places, les balcons et les patios continuent de gagner en popularité en matière de conception résidentielle et commerciale. En ce qui concerne l'installation sur ces aires extérieures, les systèmes de piédestal TerraMaxx TSL d'ARDEX constituent une solution hautement efficace, offrant ainsi une durabilité à long terme et une gestion avancée de l'eau.


Contrairement aux installations traditionnelles liées, les systèmes de piédestal TerraMaxx TSL d'ARDEX permettent la pose de pavés sans adhérence directe au support. Cette méthode flottante permet un drainage rapide, réduit les taches et l'efflorescence liées à l'eau et élimine le risque de rupture dans l'adhérence du matériau causée par les cycles de gel/dégel ou les mouvements du support. Le système de piédestal TerraMaxx TSL d'ARDEX permet également un accès facile aux membranes d'étanchéité sous-jacentes et aux commodités, ce qui simplifie l'entretien et le rend non invasif.

Le système de piédestal TerraMaxx TSL d'ARDEX fournit une gamme complète pour la pose de dalles en porcelaine de 2 cm et de pavés en pierre homologués de 3 cm. Que vous choisissiez des pavés en porcelaine ou de la pierre naturelle, ARDEX fournit des solutions fiables qui fonctionnent bien même dans les conditions extérieures les plus difficiles.

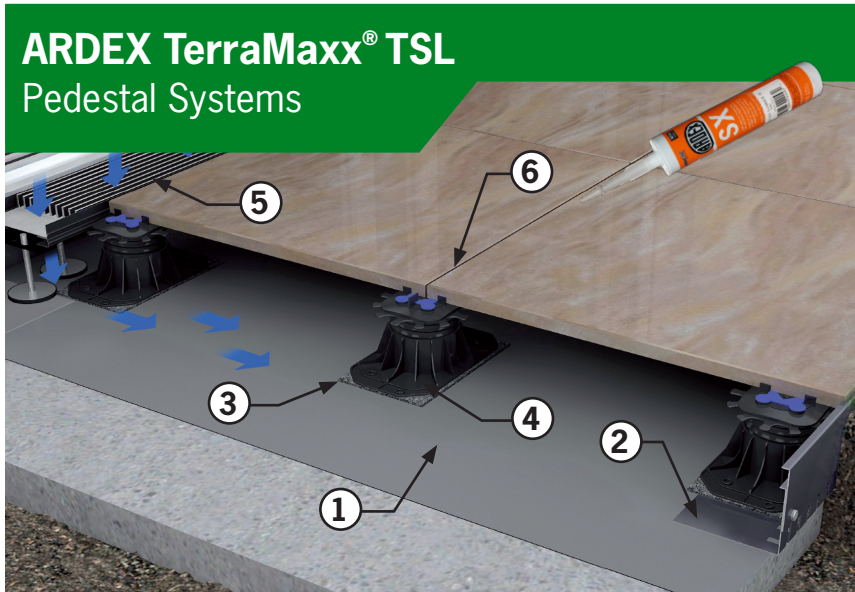

- Prémontés en six formats avec adaptateur (85 mm)
- Hauteur réglable de 2,54 cm (1 po) à 20,80 cm (8 3/16 po) et extensible avec l'adaptateur TLS
- Rajustements faciles de niveau et d'inclinaison jusqu'à 9% (aucun outil requis)
- Espaceurs intégrés de 2 mm (1/16 po) avec accessoire d'espacement de 5 mm (3/16 po)
- L'atténuateur de son intégré réduit le son jusqu'à 30 dB


1. Membrane d'étanchéité et pare-vapeur ARDEX TLT^{MC} 716 *
2. Profil ProFin^{MD} KL d'ARDEX
3. Coussin TerraMaxx^{MD} TSL d'ARDEX
4. Piédestal TerraMaxx^{MD} TSL d'ARDEX
5. Grillage de drain ProDrain^{MD} d'ARDEX
6. Scellant en silicone à 100 % ARDEX SX^{MC} ; ou les joints peuvent être laissés libres

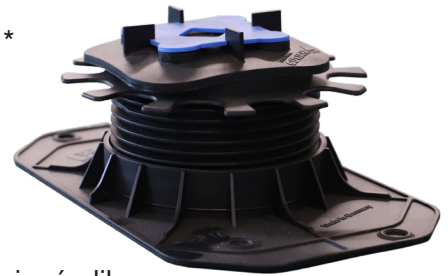

* La membrane d'étanchéité et pare-vapeur ARDEX TLT^{MC} 716 ne peut PAS remplacer la protection d'étanchéité sur les espaces occupés. Les applications sur les espaces de vie occupés nécessitent une membrane de toit principale intacte en place avant l'installation d'un système extérieur d'ARDEX. L'ARDEX TLT^{MC} 716 vise à fournir une protection contre la transmission de la vapeur du support. Pour obtenir des détails additionnels, communiquez avec le service technique d'ARDEX au 1 888 512-7339.

TerraMaxx^{MD} TSL d'ARDEX

Systèmes de piédestal

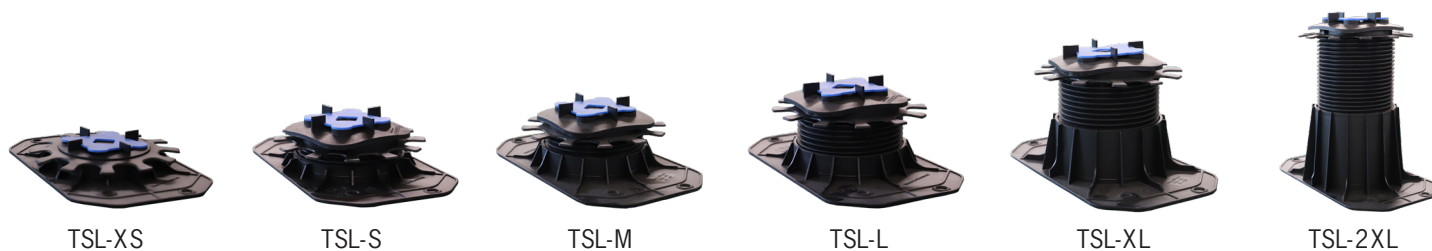

Format	Produit	Hauteurs
TP	TerraMaxx^{MD} TSL-TP 26/36 mm (sans tête de nivelage)	1 po à 1-9/16 po
P	TerraMaxx^{MD} TSL-P 36/43 mm	1-1/2 po à 1-3/4 po
M	TerraMaxx^{MD} TSL-M 43/60 mm	1-13/16 po à 2-3/8 po
G	TerraMaxx^{MD} TSL-G 58/75 mm	2-3/8 po à 2-15/16 po
TG	TerraMaxx^{MD} TSL-TG 75/120 mm	3 po à 4-3/4 po
2TG	TerraMaxx^{MD} TSL-2TG 120/208 mm	4-3/4 po à 8-3/16 po
AH	Adaptateur de hauteur TerraMaxx^{MD} TSL 85 mm	3-3/8 po
	Coussin TerraMaxx^{MD} TSL 192/192/6 mm Paquets de dix coussins	7,5 po x 7,5 po x 1/3 po
	Distanceur TerraMaxx^{MD} Maintient l'espacement contre les murs	
	Espaceur enfichable TerraMaxx^{MD} TSL Sacs de 100	
	Profils ProFin^{MD} KL Profil de drainage en aluminium; hauteur et inclinaison réglables	
	Support pour bordures TerraMaxx^{MD} TSL	



Adaptateur



Coussin



Distanceur



Espaceur



Profil KL



Support pour bordures

