

ARDEX TerraMaxx® TSL

Sistema de pedestal

Sistema ARDEX de losetas y piedras para exteriores

Los espacios exteriores como azoteas, plazas, balcones y patios son cada vez más populares en el diseño residencial y comercial. Para la instalación en estas áreas exteriores, el sistema de pedestal ARDEX TerraMaxx TSL ofrece una solución altamente efectiva, con durabilidad a largo plazo y un sistema avanzado de gestión del agua.


A diferencia de las instalaciones tradicionales de adhesión, el sistema de pedestal ARDEX TerraMaxx TSL permite instalar adoquines sin adhesión directa al sustrato. Este método flotante facilita un drenaje rápido, reduce las manchas y eflorescencias causadas por el agua y elimina el riesgo de fallas de adherencia debido a ciclos de congelación/descongelación o al movimiento del sustrato. El sistema de pedestal ARDEX TerraMaxx TSL también facilita el acceso a las membranas impermeabilizantes y servicios subyacentes, lo que simplifica y minimiza el mantenimiento.

El sistema de pedestal ARDEX TerraMaxx TSL ofrece una gama completa para la instalación de adoquines de porcelana de 2 cm y de piedra homologada de 3 cm. Ya sea que necesite adoquines de porcelana o piedra natural, ARDEX ofrece soluciones confiables que funcionan incluso en las condiciones exteriores más exigentes



- Premontado en 6 tamaños y adaptador (85 mm)
- Altura ajustable desde 2.5 cm hasta 20.7 cm (1" a 8 3/16") y se puede ampliar aún más con un adaptador TLS
- Fácil nivelación y ajuste de inclinación hasta el 9% (no se requieren herramientas)
- Espaciadores integrados de 2 mm (1/16") con accesorio espaciador disponible de 5 mm (3/16")
- Amortiguador de sonido incorporado, reduce el sonido hasta 30 dB


1. ARDEX TLT™ 716 Membrana impermeabilizante y retardante de vapor*
2. ARDEX ProFin® KL Perfil
3. ARDEX TerraMaxx® TSL Almohadilla
4. ARDEX TerraMaxx® TSL Pedestal
5. ARDEX ProDrain® Rejilla de drenaje
6. ARDEX SX™ Sellaor 100% silicona; o las juntas se pueden dejar abiertas

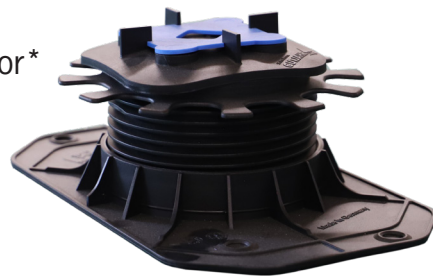

*La membrana impermeabilizante y retardante de vapor ARDEX TLT 716™ NO reemplaza la protección impermeabilizante sobre espacios habitados. Las aplicaciones sobre espacios habitables requieren una membrana de techado primaria intacta antes de la instalación de un sistema ARDEX para exteriores. ARDEX TLT™ 716 protege contra la transmisión de vapor desde el sustrato. Para más información, comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico de ARDEX al 1-888-512-7339.

ARDEX TerraMaxx® TSL

Sistema de pedestal

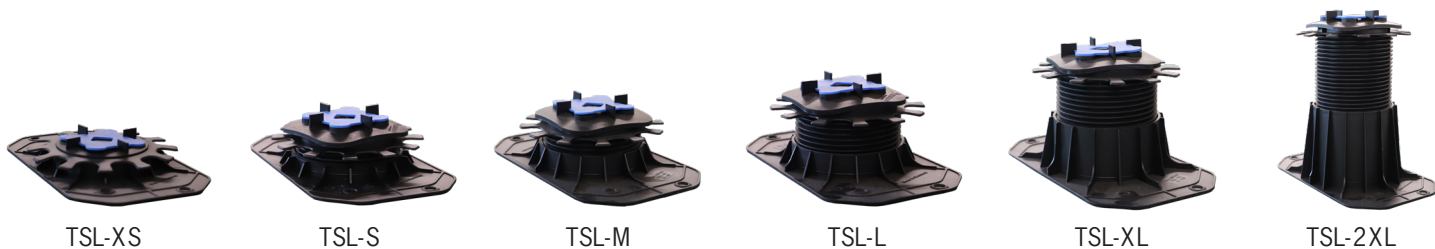

Tamaño	Producto	Alturas
XS	TerraMaxx® TSL-XS 26/36 mm (sin cabezal nivelador)	De 2.5 cm a 3.96 cm (1" a 1-9/16")
S	TerraMaxx® TSL-S 36/43 mm	De 3.81 cm a 4.4 cm (1- 1/2" a 1-3/4")
M	TerraMaxx® TSL-M 43/60 mm	De 4.6 cm a 6 cm (1-13/16" a 2-3/8")
L	TerraMaxx® TSL-L 58/75 mm	De 6 cm a 7.4 cm (2-3/8" a 2-15/16")
XL	TerraMaxx® TSL-XL 75/120 mm	De 7.6 cm a 12 cm (3" a 4-3/4")
2XL	TerraMaxx® TSL-2XL 120/208 mm	De 12 cm a 20.7 cm (4-3/4" a 8-3/16")
HA	TerraMaxx® TSL Adaptador de altura 85 mm	8.5 cm (3-3/8")
	TerraMaxx® TSL Almohadilla 192/192/6 mm - paquete de 10 almohadillas	19 cm x 19 cm x 8 mm (7.5" x 7.5" x 1/3")
	TerraMaxx® Separador de distancia - mantiene el espacio contra las paredes	
	TerraMaxx® TSL Espaciadores enchufables - bolsas de 100	
	ProFin® KL Perfiles - perfil de drenaje de aluminio, ajustable en altura y pendiente	
	TerraMaxx® TSL Soporte de borde	



Adaptador



Almohadilla



Separador de distancia



Espaciador



KL Perfil



TSL Soporte de borde

