




Building tomorrow

PALETTES DE COULEUR POUR LE COULIS ARDEX


COULEUR NATURELLE FINI DURABLE

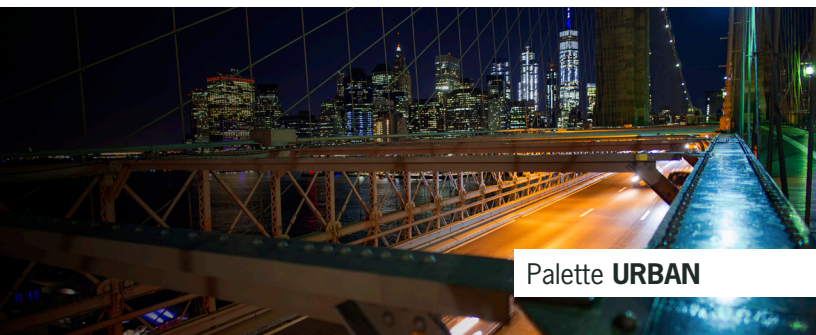

Palette **URBAN**



Palette **LAKESIDE**

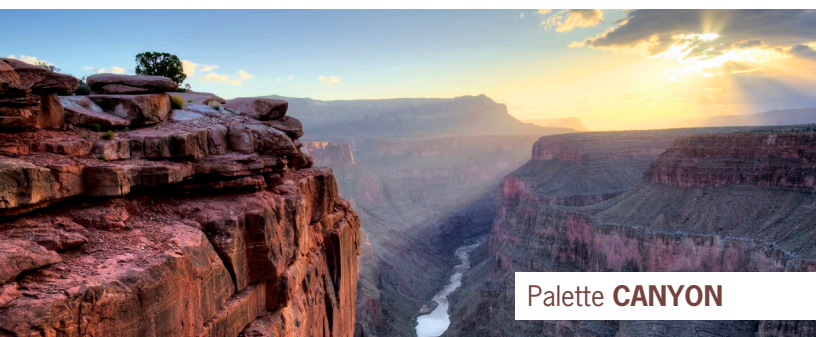

Palette **CANYON**



Palette **SUMMIT**



Palette **SHORE**



Building tomorrow



Palette **URBAN**

	Sugar Cookie 03* ¹
	Dove Gray 18*
	Stone Beach 13*
	Silver Shimmer 19*
	Dark Walnut 48
	Cast Iron 22*
	Black Licorice 24*

Palette **CANYON**

	Desert Sand 37*
	Sahara Drift 38*
	Caraway 39*
	Kodiak Brown 47
	Coffee Bean 17
	Gray Dusk 15
	Molasses 49*
	Baked Terra Cotta 32

En raison d'écarts dans les procédés d'impression, les couleurs sont approximatives. Consulter les trousse de coulis ARDEX pour obtenir des comparaisons de couleur plus précises. Les types de carrelage, de support et d'environnement de pose pourraient causer une variation de couleur.

COULEUR NATURELLE FINI DURABLE

ARDEX FL^{MC}

Coulis sablé flexible à prise rapide

- Pour les joints de coulis de 1,5 mm à 12 mm (1/16 po à 1/2 po)
- Extrêmement facile à appliquer et à nettoyer
- Ouvert à la circulation en seulement 90 minutes

Satisfait ou dépasse la norme ANSI 118.7 • Classification ISO : CG 2 WA

ARDEX WA^{MC}

Coulis et adhésif époxy de solides à 100 % à haut rendement

- Joints de coulis jusqu'à 12 mm (1/2 po)
- À utiliser pour poser tous les types de carreau et de pierre
- Applications submergées (piscines, spas, douches) en seulement sept jours

Satisfait ou dépasse la norme ANSI 118.3 • Classification ISO :
Classification ISO 13007 RG ISO : 13007 R2T

Non disponible sous forme de coulis¹

ARDEX FG-C^{MC} MICROTEC^{MD}

Coulis pour planchers et murs non sablés

- Joints de coulis jusqu'à 6 mm (1/4 po); joints de carreaux de porcelaine jusqu'à 3 mm (1/8 po)
- Excellente résistance à l'adhésion et au cisaillement
- Hautement flexible et résistant aux fissures

Satisfait ou dépasse la norme ANSI 118.7 • Classification ISO : CG 2 A

ARDEX FH^{MC}

Coulis pour planchers et murs sablés

- Joints de coulis de 1,5 mm à 19 mm (1/16 po à 3/4 po)
- Très facile à appliquer et à nettoyer
- Applications de planchers et murs extérieurs ou intérieurs

Satisfait ou dépasse la norme ANSI 118.6 • Classification ISO : CG 2 A

ARDEX DG 1^{MC}

Coulis à un élément

- À utiliser pour les joints de coulis de 1,5 mm à 12,7 mm (1/16 po à 1/2 po)
- Prêt à utiliser; peut être utilisé directement à partir du seau sans eau supplémentaire
- Résiste aux taches, hydrofuge et hautement flexible

**Le ARDEX DG-1^{MC} est actuellement disponible dans ces couleurs*

Palette **LAKE**SIDE

Misty Blue 50*

Glacier Ice 41*

Raw Steel 44*

Slate Gray 21*

Gunmetal 45*

Charcoal Dust 23*

Azure Blue 27

Palette **SUMMIT**

Brilliant White 35*¹

Polar White 01*¹

Fresh Lily 02*¹

Irish Crème 10*

Smoke 42*

Battleship 43*

Stormy Mist 25*

Palette **SHORE**

Natural Bone 36¹

Antique Ivory 04*¹

Natural Almond 09*¹

Vintage Linen 08*

Mocha Latte 40

Apple Butter 46

Ground Cocoa 16

ARDEX FL ^{MC} Coulis sablé flexible à prise rapide Graphique de couverture							
Taille du joint de coulis - Pieds Carrés (11,3 kg - 25 lb sac)							
Taille de tuilee	1/16" 0.0625	1/8" 0.125	3/16" 0.188	1/4" 0.25	5/16" 0.313	3/8" 0.375	1/2" 0.5
1" x 1" x 1/4"	92.0	47.5	32.7	25.5	21.1	18.3	14.9
2" x 2" x 1/4"	181.1	92.0	62.2	47.5	38.6	32.8	25.5
2" x 2" x 3/8"	120.7	61.3	41.4	31.7	25.7	21.9	17.0
4-1/4" x 4-1/4" x 5/16"	304.7	153.5	102.8	77.9	62.7	52.7	40.2
4" x 8" x 1/2"	238.9	120.1	80.3	60.7	48.7	40.9	31.0
6" x 6" x 1/2"	268.7	135.1	90.3	68.3	54.8	46.0	34.9
8" x 8" x 3/8"	477.1	239.5	159.9	120.7	96.8	81.1	61.3
12" x 12" x 3/8"	714.8	358.3	238.9	180.1	144.2	120.7	91.0
13" x 13" x 3/8"	774.2	388.0	258.6	194.9	156.1	130.6	98.4
16" x 16" x 3/8"	952.4	477.1	317.9	239.5	191.7	160.3	120.7
18" x 18" x 3/8"	1071.2	536.5	357.4	269.2	215.4	180.1	135.5
24" x 24" x 3/8"	1427.6	714.8	475.9	358.3	286.6	239.5	180.1

ARDEX WA ^{MC} Coulis et adhésif époxy de solides à 100 % à haut rendement Graphique de couverture								
Taille du joint de coulis - Pieds Carrés (4 kg - 8.8 lb. unité)								
Taille de tuilee	1/16" 0.0625	1/8" 0.125	3/16" 0.188	1/4" 0.25	5/16" 0.313	3/8" 0.375	7/16" 0.4375	1/2" 0.5
1" x 1" x 1/4"	35.2	18.2	12.5	9.7	8.1	7	6.2	5.7
2" x 2" x 1/4"	69.3	35.2	23.8	18.2	14.8	12.5	10.9	9.7
2" x 2" x 3/8"	46.2	23.5	15.9	12.1	9.9	8.4	7.3	6.5
4 1/4" x 4 1/4" x 5/16"	116.7	58.8	39.4	29.8	24	20.2	17.4	15.4
4" x 8" x 1/2"	91.4	46	30.7	23.2	18.6	15.6	13.5	11.9
6" x 6" x 1/2"	102.9	51.7	34.6	26.1	21	17.6	15.2	13.3
8" x 8" x 3/8"	182.6	91.7	61.2	46.2	37.1	31	26.7	23.5
12" x 12" x 3/8"	273.6	137.2	91.4	68.9	55.2	46.2	39.7	34.8
12" x 24" x 3/8"	366.1	184.1	123.5	93.2	75	62.9	54.2	47.7
13" x 13" x 3/8"	296.3	148.5	99	74.6	59.8	50	42.9	37.7
16" x 16" x 3/8"	364.6	182.6	121.7	91.7	73.4	61.4	52.6	46.2
18" x 18" x 3/8"	410	205.4	136.8	103	82.5	68.9	59.1	51.9
24" x 24" x 3/8"	546.5	273.6	182.2	137.2	109.7	91.7	78.6	68.9

ARDEX FH ^{MC} Coulis pour planchers et murs sablés Graphique de couverture				
Taille du joint de coulis - Pieds Carrés (11,3 kg - 25 lb sac)				
Taille de tuilee	1/16" 0.0625	1/8" 0.125	3/16" 0.188	1/4" 0.25
1" x 1" x 1/4"	99.1	51.2	35.2	27.4
2" x 2" x 1/4"	195.0	99.1	67.0	51.2
2" x 2" x 3/8"	130.0	66.1	44.7	34.1
4-1/4" x 4-1/4" x 5/16"	328.3	165.4	110.8	83.9
4" x 8" x 1/2"	257.3	129.3	86.5	65.4
6" x 6" x 1/2"	289.5	145.5	97.3	73.5
8" x 8" x 3/8"	514.0	258.0	172.2	130.0
12" x 12" x 3/8"	770.0	386.0	257.3	194.0
13" x 13" x 3/8"	834.0	418.0	278.6	210.0
16" x 16" x 3/8"	1026.0	514.0	342.4	258.0
18" x 18" x 3/8"	1154.0	578.0	385.0	290.0
24" x 24" x 3/8"	1538.0	770.0	512.6	386.0

ARDEX FG-C^{MC} MICROTEC^{MD} Coulis pour planchers et murs non sablés • Graphique de couverture

Taille du joint de coulis - Pieds Carrés (11,3 kg - 25 lb sac)

Taille de tuilee	1/16" 0.0625	1/8" 0.125	3/16" 0.188	1/4" 0.25
1" x 1" x 1/4"	97.3	50.3	34.6	26.9
2" x 2" x 1/4"	191.4	97.3	65.7	50.3
4-1/4" x 4-1/4" x 5/16"	322.2	162.3	108.7	82.4
4" x 8" x 1/2"	252.6	127.0	84.9	64.2
6" x 6" x 1/2"	284.1	142.8	95.5	72.2
8" x 8" x 3/8"	504.5	253.2	169.0	127.6
12" x 12" x 3/8"	755.7	378.9	252.6	190.4
13" x 13" x 3/8"	818.6	410.3	273.5	206.1
16" x 16" x 3/8"	1007.0	504.5	336.1	253.2
18" x 18" x 3/8"	1132.6	567.3	377.9	284.6
24" x 24" x 3/8"	1509.5	755.7	503.2	378.9

ARDEX DG 1^{MC} Coulis à un élément Graphique de couverture

Taille du joint de coulis - Pieds Carrés (3,78 L - 1 gal. unité)

Taille de tuilee	1/16" 0.0625	1/8" 0.125	3/16" 0.188	1/4" 0.25	5/16" 0.313	3/8" 0.375	7/16" 0.4375	1/2" 0.5
1" x 1" x 1/4"	53.0	27.4	18.8	14.7	12.2	10.5	9.4	8.6
2" x 2" x 1/4"	104.3	53.0	35.8	27.4	22.2	18.9	16.5	14.7
2" x 2" x 3/8"	69.5	35.3	23.9	18.3	14.8	12.6	11.0	9.8
4-1/4" x 4-1/4" x 5/16"	175.6	88.4	59.2	44.9	36.1	30.4	26.2	23.1
4" x 8" x 1/2"	137.6	69.2	46.2	35.0	28.1	23.6	20.3	17.9
6" x 6" x 1/2"	154.8	77.8	52.0	39.3	31.6	26.5	22.8	20.1
8" x 8" x 3/8"	274.9	138.0	92.1	69.5	55.8	46.7	40.2	35.3
12" x 12" x 3/8"	411.8	206.4	137.6	103.8	83.1	69.5	59.7	52.4
13" x 13" x 3/8"	446.0	223.5	149.0	112.3	89.9	75.2	64.6	56.7
16" x 16" x 3/8"	548.7	274.9	183.1	138.0	110.4	92.3	79.2	69.5
18" x 18" x 3/8"	617.1	309.1	205.9	155.1	124.1	103.8	89.0	78.1
24" x 24" x 3/8"	822.5	411.8	274.1	206.4	165.1	138.0	118.3	103.8

La couverture réelle peut varier selon les conditions du site de travail, la texture des carreaux et les méthodes de pose.



AB218 FRN 07/2022

Pour utiliser facilement lors de vos déplacements les calculateurs de produits ARDEX et l'information concernant les produits, télécharger l'application ARDEX depuis la boutique iTunes ou Google Play.



www.ardexamericas.com