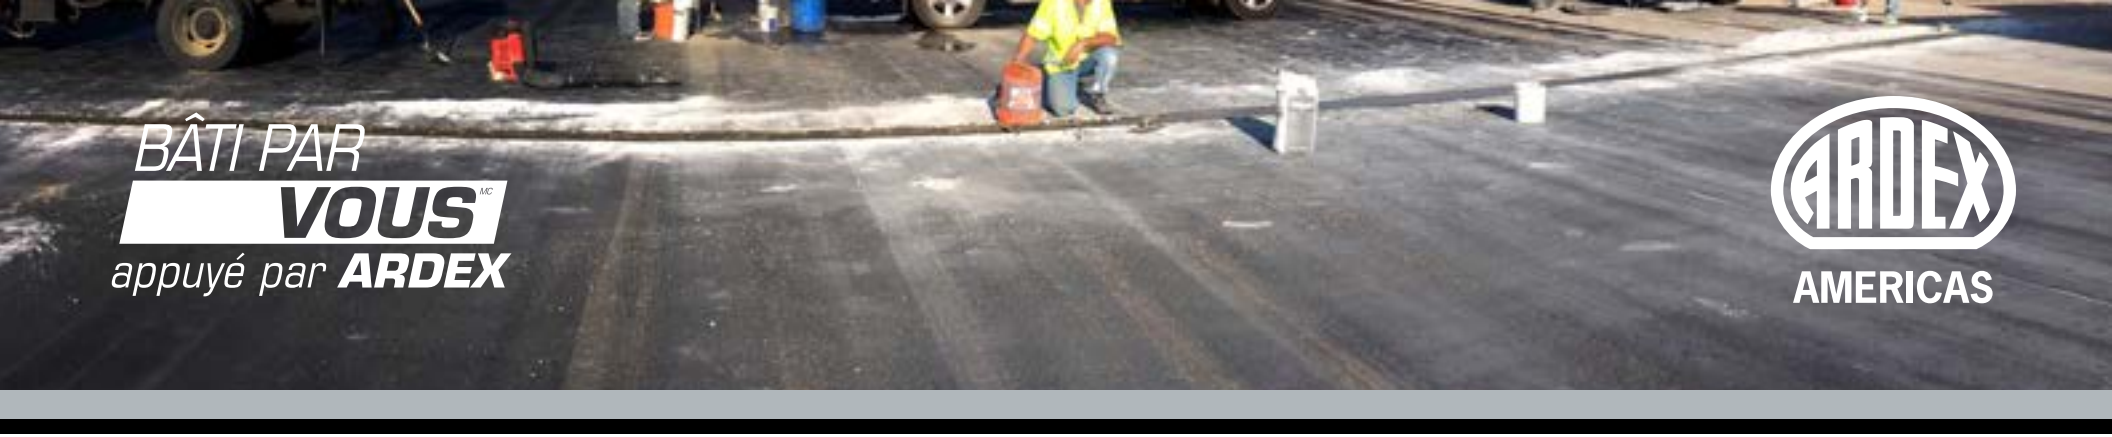

ARDEX AMERICAS | Systèmes de réparation pour béton modifié

	Réparation structurelle	Composant unique	Modifié aux polymères	Anticorrosion	Silice micronisée	Horizontal	Vertical	À l'envers	Peut être formé et coulé	Peut être pompé	Applicable à la truelle	Circulation/ étanchéisation possible	Épaisseur minimale	Épaisseur maximale
ARDEX TRM MC	•	•			•	•			•	•		6 heures	12 mm à 10 cm (1/2 à 4 po) à l'état pur	20 cm (8 po) avec un agrégat
ARDEX ERM MC	•	•	•	•		•					•	3 à 7 jours	6 mm à 5 cm (1/4 à 2 po) à l'état pur	20 cm (8 po) avec un agrégat
ARDEX FP MC	•	•				•	•	•	•	•		72 heures	12 mm à 10 cm (1/2 à 4 po) à l'état pur	20 cm (8 po) avec un agrégat
ARDEX CP MC		•	•			•	•				•	Circulation 2 Étanchéisation 4	6 à 12 mm (1/4 à 1/2 po) à l'état pur	2,5 cm (1 po) avec un agrégat
ARDEX CD MC		•	•			•	•				•	2 heures	1,5 mm (1/16 po)	3 à 12 mm (1/8 à 1/2 po) sur de petites surfaces
ARDEX CD FINE MC		•	•			•	•				•	2 heures	0,75 mm (1/32 po)	3 à 12 mm (1/8 à 1/2 po) sur de petites surfaces
ARDEX K 301 MC		•	•			•				•		3 heures	6 mm (1/4 po) à l'état pur	18 mm à 5 cm (3/4 à 2 po) avec un agrégat
ARDEX CG Concrete Guard MC		•				•	•				•	24 heures	s.o.	s.o.
ARDEX ARDIFIX MC						•						45 minutes	s.o.	Aucune
ARDEX OVP MC		•	•				•	•			•	2 à 3 heures	Bord fin en biseau	Aucune sur les surfaces bien délimitées
ARDEX TWP MC		•	•				•				•	15 à 60 minutes	Bord fin en biseau	Aucune sur les surfaces bien délimitées
ARDEX B 20 MC	•	•	•	•			•	•			•	3 à 7 jours	6 mm (1/4 po)	5 à 20 cm (2 à 8 po) en couches de 5 cm (2 po)
ARDEX BACA MC				•	•	•	•	•	•			s.o.	Liant : une couche de 500 microns (20 mils)	Agent anticorrosion Deux couches de 250 microns (10 mils)
ARDEX EP 2000 MC						•						Circulation 6 Installation 16	s.o.	s.o.
ARDEX P 71 MC		•				•						Mouillé	s.o.	s.o.

Le tableau présente les recommandations de base des produits. Avant l'installation, toujours se référer à la fiche technique ou au site Web d'ARDEX pour obtenir les instructions d'installation du produit. On peut communiquer avec le département technique d'ARDEX au 888-512-7339.

AF-173F 01/22
www.ardexamericas.ca