

ARDEX A 38™ MIX

Enrasado de fraguado rápido premezclado

El ARDEX A 38 MIX™ Enrasado de fraguado rápido premezclado se fragua, se endurece y se seca rápidamente, apenas 3 horas después de instalado. Es ideal para albercas y otras áreas húmedas, y también para su uso sobre sistemas de calefacción de pisos. El ARDEX A 38 MIX está premezclado con arena para mayor productividad.

Beneficios claves

- Instalar loseta en tan sólo 4 horas
- Instalar madera o vinil después de 48 horas
- Uso interior o exterior
- Apto para aplicaciones adheridas, no adheridas o flotantes
- En apenas 1 día supera la resistencia que logran los enrasados regulares después de 28 días



También disponible: ARDEX A 38™ Enrasado de fraguado rápido (no premezclado) en bolsas de 50 lb (22,7 kg). Agregar el ARDEX E 100™ Aditivo para lechadas y enrasados mejorados para la lechada de adhesión para el ARDEX A 38 como un aditivo para mejorar la elasticidad, la resistencia y la manejabilidad de los enrasados básicos.

Instalación

- **Presentación:** Disponible en bolsas de 40 lb (18 kg). El grosor requerido para el ARDEX A 38 MIX varía según el método de aplicación.

| Aplicación | Espesor mínimo | Espesor máximo |
|------------------------|----------------|----------------|
| Adherida | 3/4" (18 mm) | 1.5" (40 mm) |
| No adherida | 1.5" (40 mm) | Ninguno |
| Flotante (residencial) | 2.5" (60 mm) | Ninguno |
| Flotante (comercial) | 3" (75 mm) | Ninguno |


Desempeño

Resistencia a la compresión (ASTM C109/mod, curado al aire solamente):

6,300 psi (441 kg/cm²) en 28 días

Resistencia a la flexión (ASTM C348):

775 psi (54 kg/cm²) en 28 días

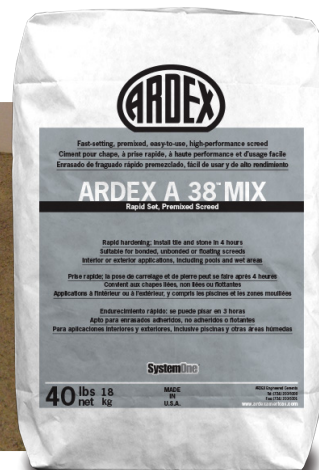

Para usar fácilmente las Calculadoras de productos ARDEX y la información sobre el producto en cualquier lugar, descargue la aplicación ARDEX en iTunes Store o en Google Play.



Consulte la hoja de datos técnicos en www.ardexamericas.com, o llame al 888-512-7339 antes de realizar la instalación. Para obtener capacitación en productos ARDEX sin cargo, haga clic en La Academia ARDEX.

AF430 S 03/15

PREPARACIÓN
DEL SUBSTRATO



AMERICAS

888-512-7339

+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com