


ARDEX ARDISEAL™ RAPID PLUS

Sellador de juntas semirrígido

ARDEX ARDISEAL™ RAPID PLUS Sellador de juntas semirrígido ha sido diseñado específicamente para rellenar grietas y juntas en pisos de concreto sometidos tanto al tránsito peatonal como de ruedas de goma de servicio pesado. ARDEX ARDISEAL RAPID PLUS, al curarse, alcanza una dureza semirrígida. Su amplio rango de temperatura de servicio lo hace ideal tanto para cámaras frigoríficas como en depósitos.

Características principales

- Sellador semirrígido de dos componentes para juntas
- Temperatura de servicio de 40°F a 120°F (40°C a 48°C)
- Poco olor
- Resistente a la abrasión
- Consistencia autonivelante
- 100% de sólidos por peso
- 100% sólidos, sin retracción

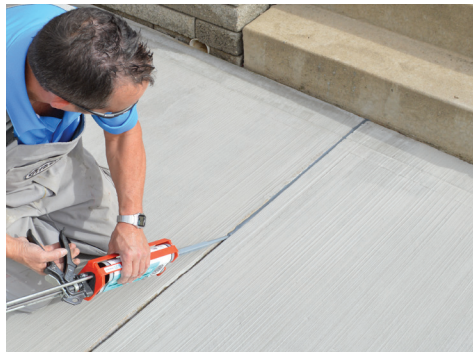

Instalación

- **Packaging:** un sistema de doble cartucho de 21.6 oz. (638 mL)
- **Rendimiento:** 53 pies lineales en juntas de 1/8" de ancho por 1/2" de prof., (aprox. 16 m, con 0,32 cm de ancho y 1,3 cm de profundidad)
- **Tiempo vida:** 3 minutos
- **Tiempo de curado:** 90 minutos

Desempeño

- **Resistencia a la tensión (ASTM D412):** 1200 psi (84 kg/cm²) aprox.
- **Elongación (ASTM D412):** 82%
- **Resistencia de adhesión (ASTM C882):** 400 psi (28 kg/cm²)
- **Dureza Shore A (ASTM D2240):** 75 a 80
- **COV (VOC):** 8 g/L

El color puede variar de un lote a otro. La estabilidad del color se puede ver afectada por la humedad y la exposición a la luz (natural o artificial) o a productos químicos. Este producto no es diseñado para estabilidad de color contra rayos ultravioletas.



PREPARACIÓN
DE LA BASE



AMERICAS

888-512-7339

+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com

AF311S 11/14