

ARDEX CD™

Compuesto renovador para concreto

ARDEX CD™ es un compuesto para recubrir superficies de concreto, modificado con polímeros de alto desempeño para lograr una excepcional resistencia de adhesión. Formulado a partir de una combinación de cemento portland y otros cementos hidráulicos, ARDEX CD se puede usar sobre la superficie de concreto existente para producir una capa de acabado nueva y para rellenar pequeños defectos de superficie. ARDEX CD se puede aplicar con llana, jalador de goma o pistola de tolva. Antes de que endurezca por completo, se puede texturizar con una escoba para un acabado antideslizante.

Características principales

- Disponible en gris
- Se mezcla sólo con agua
- Fácil de aplicar
- Se instala de 1/16" a 1/8" (1,5 a 3 mm)
- El ARDEX CD se puede mezclar para aplicar en un espesor de hasta 1/2" (12 mm) para colocar parches pequeños
- Se usa en pisos y paredes interiores y exteriores
- Apto para el tránsito peatonal y de neumáticos en aplicaciones comerciales y residenciales




Instalación

- **Presentación:** bolsa de 40 lb (18 kg)
- **Rendimiento:** hasta 120 pies² por bolsa en 1/16" (11,1 m² a 1,6 mm)
- **Tiempo vida:** 30 minutos
- **Tiempo de empleo:** 15 minutos aprox.
- **Apto para el tránsito peatonal:** 2 horas
- **Pintar o sellar:** 2 horas

Desempeño

- **ASTM C109/mod (curado al aire solamente)**
- **Resistencia a la compresión:** 4,000 psi (280 kg/cm²) en 28 días
- **Compuestos orgánicos volátiles (COV):** 0

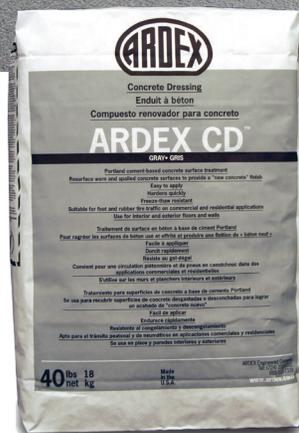

SISTEMAS DE INGENIERÍA PARA
LA REPARACIÓN DEL CONCRETO



AMERICAS

+1-724-203-5000
888-512-7339

www.ardexamericas.com