

ARDEX CP™

Parche para concreto

Acabado cementoso y de aplicación con llana para rellenar y reparar superficies de concreto en grado sobre y bajo rasante, y al nivel de la tierra. Fabricado con cemento Portland y polímeros selectos de alto desempeño.

Se puede instalar sobre: pisos, paredes, escalones y rampas de concreto en interiores y exteriores.

Características principales


- Resistente al congelamiento y descongelamiento
- Apto para el tránsito peatonal y de neumáticos
- Fácil de aplicar y de fraguado rápido
- Aplicación horizontal y vertical

Instalación

- **Presentación:** 40 libras (18 kg)
- **Rendimiento:** 22.5 pies² en 1/4" de espesor (21,1 m² en 6 mm de espesor) por bolsa
 - De 1/4" a 1/2" (de 6 mm a 12 mm) sin agregado
 - Hasta 2" (5 cm) con agregado
- **Tiempo de empleo:** 30 minutos
- **Tiempo vida:** 30 minutos
- **Apto para el tránsito peatonal:** 2 horas
- **Apto para aplicar:**
 - ARDEX CD™ después de 4 horas
 - ARDEX CG™ después de 24 horas

Desempeño

- **Resistencia a la compresión (ASTM C109/mod, curado al aire solamente):**
 - 3,600 psi (253 kg/cm²) en 28 días
- **COV:** 0

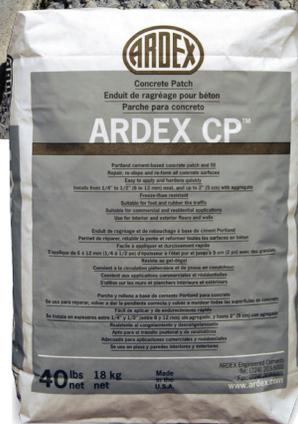

SISTEMAS DE INGENIERÍA PARA
LA REPARACIÓN DEL CONCRETO



AMERICAS

+1-724-203-5000
888-512-7339

www.ardexamericas.com

AF134 S 11/14