

ARDEX ERM™

Mortero para rampas exteriores

Mortero de aplicación con llana para la reparación de superficies horizontales de concreto

ARDEX ERM™ Mortero para rampas exteriores es un mortero modificado con polímeros, a base de cemento Pórtland, de aplicación con llana para reparaciones estructurales. ARDEX ERM tiene un inhibidor de corrosión incorporado para proteger el acero reforzado y se adhiere fácilmente a las superficies de concreto. Deja un parche de baja retracción resistente a la delaminación.

Características principales


- De aplicación con llana: Conserva la forma, excelente para rampas y balcones
- Se mezcla sólo con agua
- Fácil de aplicar
- Para la reparación de concreto en interior o exterior
- Apto para aplicaciones en instituciones, comercios y edificios de apartamentos

Instalación

- **Packaging:** 55 lb bag (24,9 kg)
- **Rendimiento:** 22 pies² (2,04 m²) con un espesor de 1/4" (6 mm)
- **Tiempo vida:** de 25 a 45 minutos
- **Pintar o sellar:** de 3 a 7 días

Desempeño

- **Resistencia a la compresión ASTM C109:**
 - 7 días 7.000 psi (490 kg/cm²)
 - 28 días 8.200 (574 kg/cm²)
- **Resistencia flexional ASTM C293:**
 - 7 días 1.200 psi (84 kg/cm²)
 - 28 días 1.500 psi (105 kg/cm²)

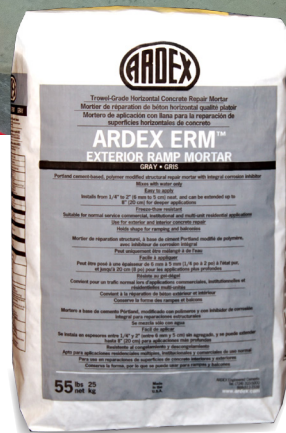

SISTEMAS DE INGENIERÍA PARA LA
REPARACIÓN DEL CONCRETO



AMERICAS

+1-724-203-5000
888-512-7339

www.ardexamericas.com