

ARDEX FP™

Moldear y verter

Mortero para la reparación de superficies de concreto

ARDEX FP™ Moldear y verter es un mortero a base de cemento pórtland para usar en reparaciones estructurales de concreto en aplicaciones horizontales, verticales y sober cabeza en grado sobre y bajo rasantes o al nivel de la tierra. Deja un parche de baja retracción resistente a la delaminación. Entre las aplicaciones típicas se incluyen balcones, plazas, columnas, paredes y plataformas de estacionamiento.

Características principales


- Se mezcla sólo con agua
- Fácil de aplicar: se puede moldear, verter y bombear
- Para concreto interior y exterior
- Apto para aplicaciones en instituciones, comercios y edificios de apartamentos

Instalación

- Bolsa de 50 libras (22,68 kg)
- Rendimiento: 9,6 pies² por bolsa en 1/2" de espesor (0,890 m² en 12,7 mm)
- Se instala: en espesores de 1/2" a 4" (12 mm a 10 cm) sin agregado, y hasta 8" (20 cm) al extenderlo con agregado
- Tiempo vida: de 20 a 40 minutos
- Pintar o sellar: 72 horas

Desempeño

- Resistencia a la compresión ASTM C109:
 - 1 día 2.200 psi (155 kg/cm²)
 - 28 días 5.500 psi (387 kg/cm²)
- Resistencia flexional ASTM C293:
 - 7 días 900 psi (63 kg/cm²)
 - 28 días 1.050 psi (74 kg/cm²)

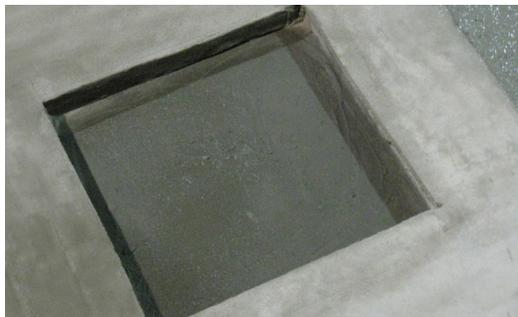

AF 403 S 11/14

SISTEMAS DE INGENIERÍA PARA LA REPARACIÓN DEL CONCRETO



AMERICAS

888-512-7339

www.ardexamericas.com