

ARDEX K 15®

Base autonivelante premium

Elija el punto de referencia: ARDEX K 15® es el autonivelador original y más específico en América del Norte.

Instalar sobre: superficies interiores de concreto, terrazo, cerámica, gres y sistemas de recubrimiento epóxico, madera, metal, y residuos de adhesivos no solubles en agua sobre concreto; se puede instalar sobre concreto tratado con determinados compuestos de curado

Características principales

- Formulado con una combinación especial de polímeros
- Se puede instalar sobre madera o metal en un espesor de 1/2" (12 mm)
- Se puede verter con ROVER® Base rodante para barriles; Se puede bombear con AMP® Bomba de mezclado automático
- Uso en interiores
- En grado y sobre o bajo rasantes
- Se mezcla con agua



Instalación

- **Recomendaciones generales de imprimación:**
 - Concreto: ARDEX P 51™ Imprimación
 - La mayoría de sustratos no porosos, recubrimientos epóxicos, residuos de adhesivos: ARDEX P 82™ Imprimación ultra
 - Sobre metal: ARDEX EP 2000™ Imprimación epoxi para la preparación de sustratos
- **Presentación:** 55 lb (25 kg)
- **Rendimiento:** 30 pies² por bolsa a 1/4" (2,8 m² a 6 mm)
- **Espesor:**
 - Nivel a 1/4" (6 mm)
 - Instalar de 1/8" a 1 1/2" (3 mm to 4 cm) sin agregado
 - Agregado: 5" (13 cm)
 - Se puede aplicar en espesores que disminuyan gradualmente para igualar elevaciones existentes
- **Tiempo de fluidez:** 10 minutos
- **Tránsito peatonal:** 2 to 3 horas
- **Instalar los recubrimientos de piso:**
 - Loseta y piedra insensible a la humedad: 6 horas
 - Todos los demás recubrimientos de piso: 16 horas

Desempeño

- **Fraguado inicial (ASTM C191):** 30 minutos aprox.
- **Fraguado final (ASTM C191):** 90 minutos aprox.
- **Resistencia a la compresión (ASTM C109/mod, curado al aire solamente):** 5500 psi (386 kg/cm²) en 28 días
- **Resistencia flexional (ASTM C348):** 1200 psi (84 kg/cm²) en 28 días
- **COV (VOC):** 0

Para usar fácilmente las Calculadoras de productos ARDEX y la Información sobre el producto en cualquier lugar, descargue la aplicación ARDEX en iTunes Store o en Google Play.

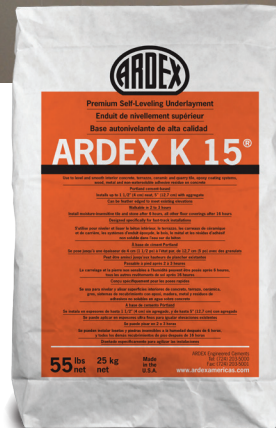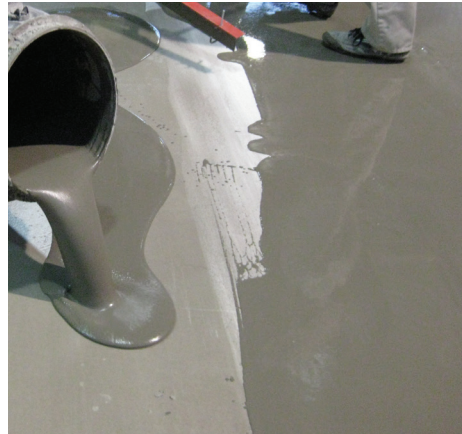

SystemOne™

AF128S 12/15

Consulte la hoja de datos técnicos en www.ardexamericas.com, o llame al 888-512-7339 antes de realizar la instalación. Para obtener capacitación en productos ARDEX sin cargo, haga clic en La Academia ARDEX.
© 2015 ARDEX Engineered Cements, L.P. Todos los derechos reservados.

PREPARACIÓN
DE LA BASE

ELIJA
SU
SOLUCIÓN



AMERICAS

888-512-7339

+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com