

ARDEX Liquid BackerBoard®

Base autonivelante para substratos de madera y de concreto en interiores

La excelencia en superficies lisas y planas para instalaciones de losetas. Material a base de cemento Portland vertible que reemplaza las tablas de refuerzo para una instalación más rápida, más fácil y armónica, lo que elimina la necesidad de cortar, ubicar, pegar y fijar.

Características clave

- No se requiere malla de metal
- Una bolsa sirve para cubrir la misma área que 3 tablas de refuerzo
- Para usar sobre contrapisos de madera, concreto, terrazo, cerámica y epoxi
- Se mezcla sólo con agua; no se necesitan aditivos
- Ideal para usar sobre sistemas de calefacción por piso
- ¡Ahora aprobado como prerelleno sobre ARDEX UI 740™ FLEXBONE®!

Instalación

- **Presentación:** Bolsa de 50 lb (22,7 kg)
- **Rendimiento:**
 - 65 pies² por bolsa en 1/8" de espesor (6 m² por bolsa en 3 mm de espesor)
 - 32.5 pies² por bolsa en 1/4" de espesor (3 m² por bolsa en 6 mm de espesor)
- **Tiempo de fluidez:** 10 minutos
- **Fraguado inicial:** 30 minutos
- **Fraguado final:** 90 minutos
- **Apto para el tránsito peatonal:** 2 a 3 horas
- **Instalar loseta:** 6 horas



Desempeño

SystemOne

Single Source Comprehensive Warranty

ARDEX tile & stone
Installation Systems

Para usar fácilmente las Calculadoras de productos ARDEX y la Información sobre el producto en cualquier lugar, descargue la aplicación ARDEX en iTunes Store o en Google Play.

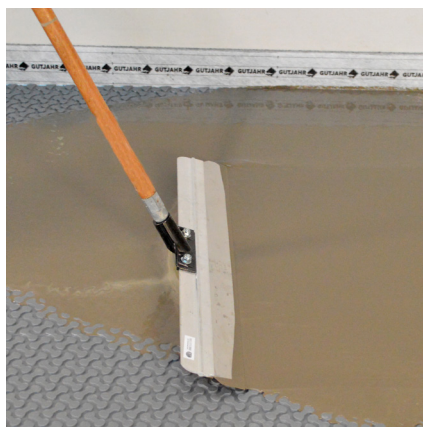

AF244 05/17

Consulte la hoja de datos técnicos en www.ardexamericas.com, o llame al 888-512-7339 antes de realizar la instalación. Para obtener capacitación en productos ARDEX sin cargo, haga clic en La Academia ARDEX.

PREPARACIÓN DEL SUBSTRATO



AMERICAS

888-512-7339

1-724-203-5000

www.ardexamericas.com