

ARDEX OVP™

Acabado para techos y paredes verticales de concreto

Acabado de cemento para aplicar con llana usado para paredes inclinadas, paneles de concreto pre-fabricado o vertido en el lugar y otras superficies de concreto o mampostería. Usar para rellenar y alisar techos y superficies verticales antes de sellar o pintar. Es más resistente y duradero que el yeso tradicional y los parches de látex.

Características principales

- Adecuado para rellenar huecos profundos y realizar enlucidos
- Tiempo de empleo prolongado para trabajos extensos
- Alto rendimiento, no se retrae, se puede lijar
- Interior y exterior
- A base de cemento Portland
- Disponible en gris y blanco





Instalación

- **Paquete:** 20 libras (9 kg)
- **Rendimiento sobre una superficie lisa:**
 - 133 pies² a 1/16" (12,35 m² a 1,58 mm)
 - 66,6 pies² a 1/8" (6,18 m² a 3,2 mm)
 - 33,3 pies² a 1/4" (3,09 m² a 6,35 mm)
 - 300 pies² (27,87 m²) en una capa ultrafina
- **Tiempo vida:** 90 minutos
- **Tiempo de empleo:** 30 minutos
- **Tiempo para sellar o pintar:** 2 a 3 horas



Desempeño

- **COV (VOC):** 0

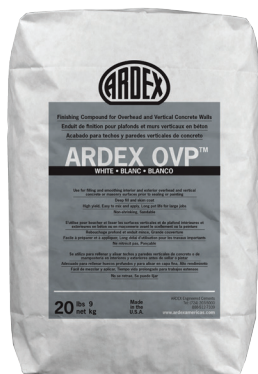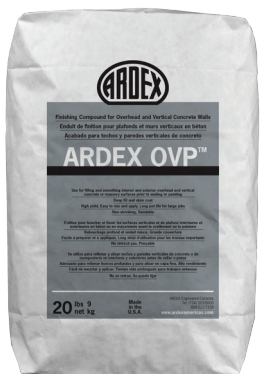

DISPONIBLE EN GRIS Y BLANCO

SISTEMAS DE INGENIERÍA PARA
LA REPARACIÓN DEL CONCRETO



AMERICAS

+1-724-203-5000
888-512-7339

www.ardexamericas.com

AF158 S 5/17