

# ARDEX PANDOMO® W1

## Diseño para paredes Compuesto para acabado decorativo

### Características clave

- Para aplicar con llana
- A base de cemento pórtland
- Usar sobre cartón yeso o mampostería
- Usar en paredes y cielo rasos
- Excelente resistencia a deslizarse
- Colorear con ARDEX PANDOMO® CC Concentrados de color

### Instalación

#### • Recomendaciones generales para de imprimación:

- ARDEX P 51™ IMPRIMACIÓN diluida con agua en una proporción de 1:3

#### • Presentación: 11 libras (5 kg)

#### • Rendimiento: 25 a 35 pies<sup>2</sup> por bolsa a 1/8" (2,3 a 3,25 m<sup>2</sup> a 3 mm) (2 capas)

#### • Espesor:

- Se instala en espesores de 1/16" a 1/2" (de 1,5 a 12 mm) cada capa

#### • Tiempo de empleo: 30 minutos

#### • Tiempo para la segunda capa: 1 hora

#### • Inicio del procesamiento: 5 horas

#### • Sellar con ARDEX PANDOMO® SL Stone Oil

### Desempeño


#### • ASTM C109 mod (curado al aire solamente)

##### Resistencia a la compresión

1900 psi (133 kg/cm<sup>2</sup>) en 28 días

#### • ASTM C348 Resistencia flexional

725 psi (50 kg/cm<sup>2</sup>) en 28 días

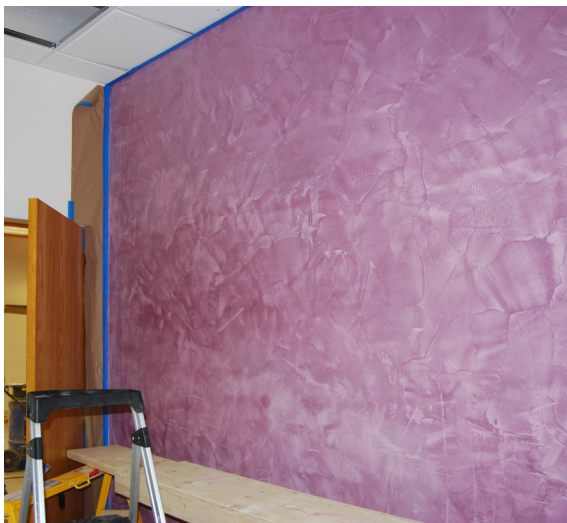

PANDOMO®

Para usar fácilmente las Calculadoras y la información de productos ARDEX en cualquier lugar, descargue la aplicación ARDEX en iTunes Store o en Google Play.



Consulte la ficha técnica en [www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com), o llame al 888-512-7339, antes de realizar la instalación. Para obtener capacitación gratuita en productos ARDEX, haga clic en La Academia ARDEX. © 2014 ARDEX Engineered Cements, L.P. Todos los derechos reservados.

AF398S 06/15



AMERICAS

888-512-7339

+1-724-203-5000

[www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)