

ARDEX SD-P® RAPID

Base de concreto autosecante y de aplicación con llana

Parque de endurecimiento rápido que se aplica con una llana para reparar pisos, rampas y escaleras de concreto, así como substratos no porosos como terrazo, cerámica y gres, antes de instalar un recubrimiento de piso.

Características claves

- Formulado con una combinación especial de cemento Portland, otros cementos hidráulicos y polímeros
- Ideal para formar rampas y pendientes, parchar sobre áreas grandes y enrasar
- Fraguado rápido
- Consistencia fluida para su fácil aplicación
- Se mezcla sólo con agua, no se necesita aditivo de látex
- Excepcional resistencia de adhesión

Instalación

- **Recomendaciones generales de imprimación:**
 - No requiere primario sobre concreto absorbente estándar
 - Sobre substratos no porosos, usar el ARDEX P 82™ Ultra Prime
- **Presentación:** Bolsa de 18 kg (40 lb)
- **Rendimiento:** 2,3 m por bolsa en 6 mm (25 pies² en 1/4")
4,6 m por bolsa en 3 mm (50 pies² en 1/8")

El rendimiento variará según la textura que tenga la superficie a alisarse.

- **Espesor:**
 - Instalar hasta 2,5 cm (1") solo
 - Hasta 7,6 cm (3") al extenderlo con agregado
- **Instalar:**
 - La mayoría de los recubrimientos de piso en tan sólo 60 minutos
 - Pisos de madera o adhesivos de alto desempeño, como epoxi o uretano, después de 16 horas

Desempeño


- **ASTM C191**
 - Fraguado inicial: Aprox. 30 minutos
 - Fraguado final: Aprox. 60 minutos
- **ASTM C109/mod Resistencia a la compresión (curado al aire solamente) -**
295 kg/cm² (4.200 psi) en 28 días
- **ASTM C348 Resistencia a la flexión -**
70 kg/cm² (1.000 psi) en 28 días
- **COV (VOC): 0**

SÓLO PARA USO PROFESIONAL.

SystemOne

Visite www.youtube.com/ARDEX101 para ver videos de los productos de ARDEX Americas.

Para usar fácilmente las Calculadoras de productos ARDEX y la Información sobre el producto en cualquier lugar, descargue la aplicación ARDEX en iTunes Store o en Google Play.

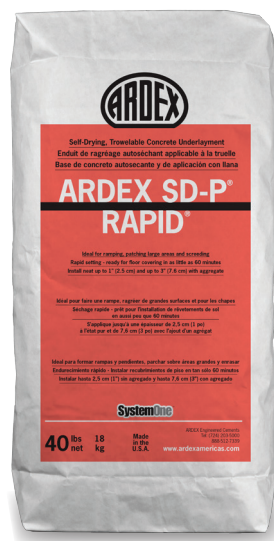

AF445S 06/16

Consulte la hoja de datos técnicos en www.ardexamericas.com, o llame al 888-512-7339 antes de realizar la instalación. Para obtener capacitación en productos ARDEX sin cargo, haga clic en La Academia ARDEX.

© 2016 ARDEX Engineered Cements, L.P. Todos los derechos reservados.

PREPARACIÓN
DEL SUBSTRATO



AMERICAS

888-512-7339

+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com