

ARDEX VR 98™

Retardante de vapor rápido y mono-componente

ARDEX VR 98™ es un sistema listo para uso, mono-componente y a base de agua formulado para reprimir humedad residual en concreto con lecturas de HR de hasta 98%. Los pisos bases de ARDEX se pueden instalar sobre la segunda capa en tan sólo 2 horas y sin primario. ARDEX VR 98 viene listo para uso en un embalaje resellable. Para facilitar la instalación, es pigmentado de azul para poder asegurarse de una cobertura uniforme.

Uso



- Para proteger la instalación del piso final
- Para reprimir humedad residual en concreto
- Cuando las lecturas de HR están hasta 98%
- Cuando hay una barrera de vapor estructural intacto presente (para losas al o debajo del nivel de la tierra)

Rápido

- **Unidad grande:** para manejo eficiente
- **Mono-componente:** no hay partes para mezclar, listo para uso en un embalaje resellable
- **No requiere perfil de superficie:** fácil preparación de la base
- **Secado rápido:** 30 minutos entre capas, instalar un piso base un 2 horas
- **No requiere primario:** aplicar el piso base directamente sobre el ARDEX VR 98

Datos técnicos

- **Embalaje:** cubetas de 16 L (4,25 gal)
- **Aplicación:** sistema de dos capas de 200 micrones (8 mil)
- **Rendimiento:** Aprox. 39 m² (425 p²) por unidad, o 2,4 m² por litro (100 p² por galón) considerando 2 capas de 200 micrones (8 mil)
- **Instalar el piso base:** 2 a 24 horas
- **Garantía:** Una garantía extendida del sistema por 10 año está disponible (15 para los instaladores LME)

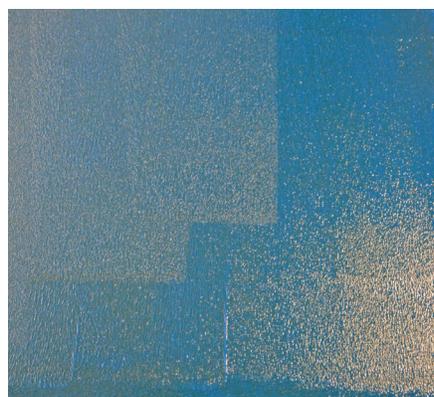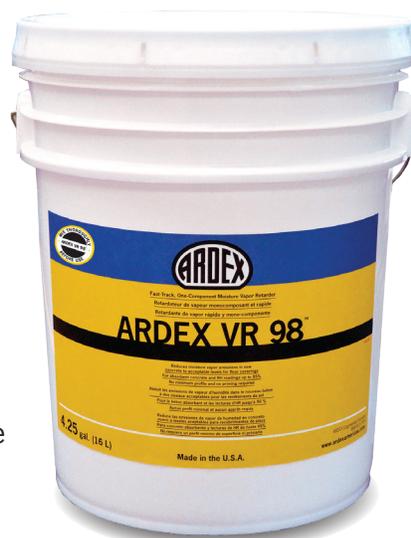

Fast Track

www.youtube.com/ARDEX101.com para ver el video de demostración del producto ARDEX VR 98™.

Para usar fácilmente las Calculadoras de productos ARDEX y la Información sobre productos en cualquier lugar, descargue la aplicación ARDEX en iTunes Store o en Google Play.



AF 449 S 08/17

SISTEMA DE CONTROL DE HUMEDAD



AMERICAS

888-512-7339

724-203-5000

www.ardexamericas.com