

REPARACIÓN DE CONCRETO CON ARDEX CD™

COMPUESTO RENOVADOR


Marcas cementosas duraderas para tránsito que resisten el tráfico pesado en muelles de carga, patios de remolques y almacenes.

Disponible en: Blanco, amarillo, rojo y azul de discapacidad

Installation with ARDEX CD™ COMPUESTO RENOVADOR

- 1.) Preparar el área
- 2.) Aplicar la plantilla
- 3.) Mezclar ARDEX CD con el paquete de pigmentos de capas clásicas.
Part # - ARHB-azul de discapacidad
Part # - ARSY-Amarillo de seguridad
Part # - ARFZR-Zona de incendios
- 4.) Aplicar ARDEX CD a la profundidad deseada
- 5.) Retirar la plantilla y luego sellar con ARDEX CG Concrete Guard cuando esté seco

Para colores más vibrantes, usar ARDEX CD™ FINE blanco

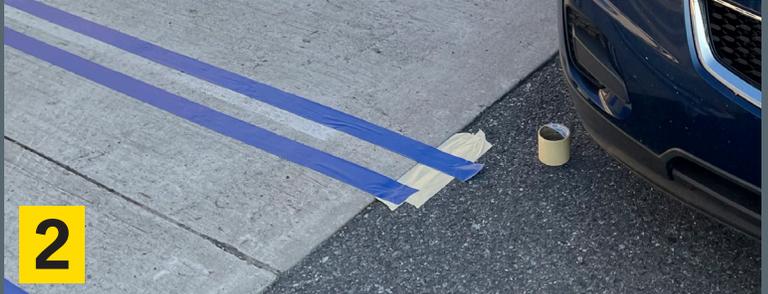

ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001
888-512-7339

www.ardexamericas.com

