

Mortier pour rampe extérieure ARDEX ERM^{MC}

Mortier de réparation de béton horizontal de qualité plateau

Le mortier pour rampe extérieure ARDEX ERM^{MC} est un mortier de réparation structurel, à base de ciment Portland modifié de polymère, de qualité truelle. Le produit ARDEX ERM contient un inhibiteur de corrosion qui protège l'armature du béton et adhère rapidement au béton. Le ragréage qui en résulte rétrécit peu et résiste au décomplexage.

Caractéristiques principales

- **Qualité truelle** : Conserve la forme des rampes et balcons.
- **Peut seulement être mélangé à de l'eau.**
- **Facile à appliquer**
- **Convient à la réparation de béton extérieur et intérieur.**
- **Convient aux applications commerciales, institutionnelles et résidentielles multi-unités.**




Installation

- **Conditionnement** : Sac de 24,9 kg (55 lb)
- **Couverture** : 2,04 m² (22 pi²) par sac à une épaisseur de 6 mm (1/4 po)
- **Délai d'utilisation** : 25 à 45 minutes
- **Enduit ou produit de scellement** : 3 à 7 jours

Rendement

- **Résistance à la compression ASTM C109** :
 - 7 jours 7 000 (490 kg/cm²)
 - 28 jours 8 200 (574 kg/cm²)
- **Résistance à la flexion (lb/po²) ASTM C293** :
 - 7 jours 1 200 (84 kg/cm²)
 - 28 jours 1 500 (105 kg/cm²)

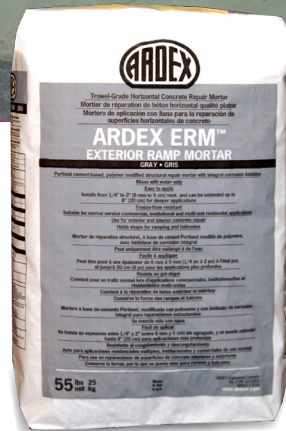

SYSTÈMES DE RÉPARATION
POUR BÉTON MODIFIÉ



AMERICAS

+1-724-203-5000
888-512-7339

www.ardexamericas.com

AF 402 F 11/14