

ARDEX PU 50™

Retardante de vapor de
poliuretano monocomponente

**No requiere un perfil mínimo de superficie
COV (VOC) 0, sin solvente**

**Secado rápido – aplicar la segunda capa tan
sólo 60 minutos**


Sistema monocomponente

Listo para usar, resellable y reutilizable

Fácil de usar y aplicar

Para ver la documentación técnica completa, consulte la
hoja de datos en www.ardexamericas.com

AT458S 06/19

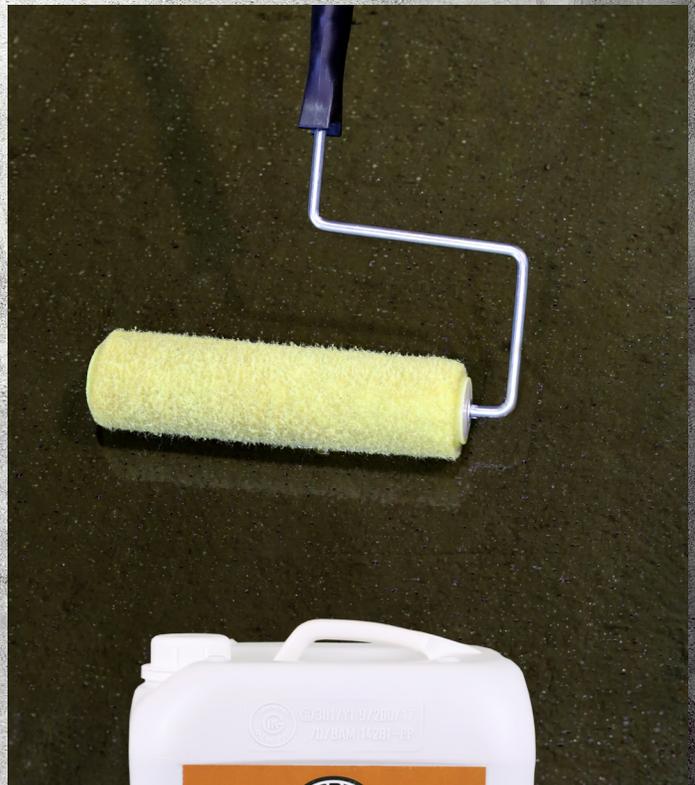

ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001
888-512-7339

www.ardexamericas.com

